
INFRASTRUKTUR · KABELSIKRING · PATENTERT

D-Cable

L5 Lag · Kritiske verdier

Patenterte sensorer på klemmer, kabelkanaler og skap gir alarm i det øyeblikket kobberkabelen kuttes, dras ut eller skrus løs.

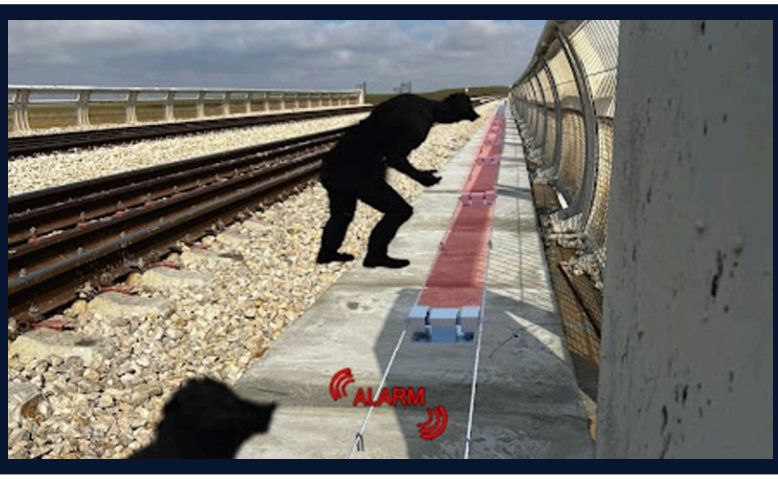

FORDELER

01 **Alarm ved første rykk**
Et kutt, et rykk eller et løftet lokk gir alarm i samme øyeblikk.

02 **Hele kabeltraseen, ett system**
Klemmer, kabelkanaler og skap beskyttes samlet, ikke med frittstående enheter.

03 **Laget for avsidesliggende anlegg**
Går på solceller med SMS-overføring og rapporterer til kontrollrommet ditt eller mobilen.

SLIK FUNGERER DET

01 **Sensorer langs kabeltraseen**
Patenterte klemmer på kabelrørene, sensorer på kanallokkene, D-Bolt i forankringen av skapene.

02 **Kraft registrert**
Strekklappsensoren registrerer et kutt, et rykk, et løftet lokk eller en løsnet forankring.

03 **Reaksjon på stedet**
Den lokale sirenen og kameraet utløses i samme øyeblikk.

SPESIFIKASJONER

Beskyttede elementer	Kabelrør og kabelbroer, kabelkanaler og lokk, tele- og strømskap
Sensorteknologi	Trykksensorer med strekklapp fra D-FENCE
Oppdager	Kabel kuttet, dratt ut eller skrudd løs; lokk løftet; skap åpnet eller skrudd løs
Konfigurasjon	Fysisk sikring + elektronisk deteksjon, prosjektert for hvert anlegg
Alarmkjede	Lokal sirene · kamera · SMS-varsel til kontrollrommet
Strømforsyning	Enhver strømkilde, også solceller
Kommunikasjon	SMS-overføring; tilkobling til eksisterende system for kommando og kontroll
Skapsensorer	D-Bolt (se spesifikasjonene for D-Bolt)
Patent	Patentert

04 **Kontrollrom**
Alarmen når D-Command Control, ditt eksisterende C2-system eller en SMS-mottaker.

TEKST TIL KRAVSPESIFIKASJON

1. GENERELT

Systemet skal være D-Cable fra D-FENCE Electronic Fencing and Security Systems Ltd. (kvalitetsstyring sertifisert etter ISO 9001:2015), eller et godkjent likeverdig system som oppfyller alle kravene i dette avsnittet.

2. FUNKSJON

Patenterte sensorer på klemmer, kabelkanaler og skap gir alarm i det øyeblikket kobberkabelen kuttes, dras ut eller skrus løs.

3. SYSTEMET SKAL GI

- **Patentert kabelklemme:** Holder kabelrøret og måler kraften på det: kutt, rykk eller løsskruing av traseen gir alarm.
- **Deteksjon i kanal og lokk:** Sensorer på og under lokkene på kabelkanalen oppdager et løftet lokk eller et inngrep i kanalen.
- **Forankring av skap med D-Bolt:** Sensorbolter på forankringen og døren til skapet, med sensorkabelen i en fjærbeskyttelse.
- **Innebygd alarmkjede:** Én hendelse utløser den lokale sirenen, kameraet og et SMS-varsel til kontrollrommet.
- **Klar for avsidesliggende anlegg:** Går på enhver strømkilde, også solceller, og sender over SMS.
- **Åpen integrasjon:** Kobles til ditt eksisterende system for kommando og kontroll eller til hvilken som helst enhet du angir.

4. TEKNISKE KRAV

- **Beskyttede elementer:** Kabelrør og kabelbroer, kabelkanaler og lokk, tele- og strømskap
- **Sensorteknologi:** Trykksensorer med strekklapp fra D-FENCE
- **Oppdager:** Kabel kuttet, dratt ut eller skrudd løs; lokk løftet; skap åpnet eller skrudd løs
- **Konfigurasjon:** Fysisk sikring + elektronisk deteksjon, prosjektert for hvert anlegg
- **Alarmkjede:** Lokal sirene · kamera · SMS-varsel til kontrollrommet
- **Strømforsyning:** Enhver strømkilde, også solceller
- **Kommunikasjon:** SMS-overføring; tilkobling til eksisterende system for kommando og kontroll
- **Skapsensorer:** D-Bolt (se spesifikasjonene for D-Bolt)
- **Patent:** Patentert

5. DETEKSJONSFORLØP

1. **Sensorer langs kabeltraseen:** Patenterte klemmer på kabelrørene, sensorer på kanallokkene, D-Bolt i forankringen av skapene.
2. **Kraft registrert:** Strekklappsensoren registrerer et kutt, et rykk, et løftet lokk eller en løsnet forankring.
3. **Reaksjon på stedet:** Den lokale sirenen og kameraet utløses i samme øyeblikk.
4. **Kontrollrom:** Alarmen når D-Command Control, ditt eksisterende C2-system eller en SMS-mottaker.

6. DOKUMENTASJON

Før installasjon skal entreprenøren levere produsentens datablad, monteringsanvisningen og soneplanen til godkjenning.