
БАРИЛГА, ДОТООД ОРЧИН · ШАЛ, ТАВЦАН, ШАТ

D-Floor

L6 Давхарга · Барилга

Хавтанцар, чулуу, мод эсвэл ган өнгөлгөөний доорх даралтын мэдрэгч аливаа шал, тавцан, шатыг чимээгүй дохиоллын бүс болгоно.

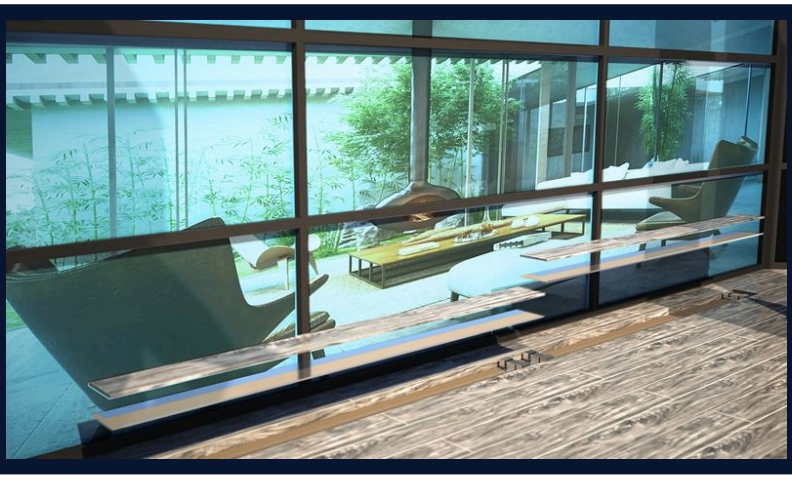

ГОЛ ДАВУУ ТАЛ

01 **Халдагчийг шугамын дотор илрүүлэх**
Шал халдагчийг хананаас хойш, хаалганаас өмнө мэдээлнэ.

02 **Харагдах зүйлгүй, тойрох боломжгүй**
Бүс далд байдаг тул халдагч түүнийг тойрон гишгэж чадахгүй.

03 **Тэжээвэр амьтан, цаг агаар дохиолол өгөхгүй**
Жингийн босго ойролцоогоор 25 кг-аас хөнгөн амьтныг үл тооно.

ХЭРХЭН АЖИЛЛАДАГ ВЭ

01 **Шалны мэдрэгч**
Рейк дээрх даралтын мэдрэгч хавтанцар, банз эсвэл хавтангийн доор байрлана.

02 **Бүс дээр гишгэх**
Хүний жин ачааллыг өөрчилнө; ойролцоогоор 25 кг-аас хөнгөн амьтан босгоос доогуур үлдэнэ.

03 **Хянагч**
Дохиолол хуурай контакт эсвэл RS232 / RS485 мессежээр гарна.

ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД

Суурилуулах байрлал	Хавтанцар, чулуу, мод эсвэл зэвэрдэггүй ган шал; металл, мод эсвэл хуванцар тавцангийн доор
Суурилуулалтын хэмжээ	Хязгааргүй
Илрүүлэх үйлдэл	Хамгаалсан талбай дээр гишгэх эсвэл авирч гарах
Амьтны жинд үл мэдрэх	Ойролцоогоор 25 кг-аас хөнгөн амьтан дохиолол өдөөхгүй
Суурилуулалт	Байнгын эсвэл түр
Хувилбар	D-Deck (тавцан, гарц, дэнж, коридор) · D-Step (гишгүүр, шат)
Илрүүлэх хүч (орон сууцны цуврал)	Стандарт 25 кг
Илрүүлэх бүсийн урт (орон сууцны цуврал)	Дээд тал нь 60 м
Боловсруулах төхөөрөмж (орон сууцны цуврал)	Дээд тал нь 16 мэдрэгч
Хуурай контакт (орон сууцны цуврал)	N.O. & N.C., 1A@12VDC
Тэжээл (орон сууцны цуврал)	105mA@12VDC

04 **Хяналтын төв**
D-FENCE хяналтын төв, камер, утасны аппликейшн үйл явдлыг хүлээн авна.

Холбооны гаралт	RS232 / RS485
Ажиллах температур	+72 °C-аас –25 °C хүртэл (162 °F-аас –13 °F хүртэл)
Чийгшил	> 95%
Хуурамч дохиоллын давтамж (каталог)	1 км тутамд 3 сард нэгээс бага
MTBF	4.7 × 10⁸ h

ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТЫН БЭЛЭН ТЕКСТ

1. ЕРӨНХИЙ

Систем нь D-FENCE Electronic Fencing and Security Systems Ltd. (ISO 9001:2015 гэрчилгээжсэн чанарын удирдлага) компанийн D-Floor, эсвэл энэ хэсгийн шаардлага бүрийг хангасан, зөвшөөрөгдсөн ижил төстэй систем байна.

2. ҮҮРЭГ

Хавтанцар, чулуу, мод эсвэл ган өнгөлгөөний доорх даралтын мэдрэгч аливаа шал, тавцан, шатыг чимээгүй дохиоллын бүс болгоно.

3. СИСТЕМ ДАРААХЫГ ХАНГАНА

- **Ямар ч өнгөлгөөн доор:** Хавтанцар, чулуу, мод эсвэл зэвэрдэггүй ган шал; металл, мод эсвэл хуванцар тавцан.
- **Хэмжээний хязгааргүй:** Ганц хаалганы дэвсгэрээс бүхэл дэнж, коридор хүртэл.
- **Амьтанд хариу өгөхгүй:** Ойролцоогоор 25 кг-аас хөнгөн амьтан дохиолол өдөөхгүй.
- **Үл харагдах:** Хамгаалсан хавтанцар шалны бусад хавтанцраас огт ялгагдахгүй.
- **Тавцан, шат:** D-Deck тавцан, гарц, дэнжид; D-Step гишгүүр, шатанд.
- **Байнгын эсвэл түр:** Шинэ шалд суурилуулна, эсвэл арга хэмжээ, эрсдэлтэй хугацаанд түр дэвсэнэ.

4. ТЕХНИКИЙН ШААРДЛАГА

- **Суурилуулах байрлал:** Хавтанцар, чулуу, мод эсвэл зэвэрдэггүй ган шал; металл, мод эсвэл хуванцар тавцангийн доор
- **Суурилуулалтын хэмжээ:** Хязгааргүй
- **Илрүүлэх үйлдэл:** Хамгаалсан талбай дээр гишгэх эсвэл авирч гарах
- **Амьтны жинд үл мэдрэх:** Ойролцоогоор 25 кг-аас хөнгөн амьтан дохиолол өдөөхгүй
- **Суурилуулалт:** Байнгын эсвэл түр
- **Хувилбар:** D-Deck (тавцан, гарц, дэнж, коридор) · D-Step (гишгүүр, шат)
- **Илрүүлэх хүч (орон сууцны цуврал):** Стандарт 25 кг
- **Илрүүлэх бүсийн урт (орон сууцны цуврал):** Дээд тал нь 60 м
- **Боловсруулах төхөөрөмж (орон сууцны цуврал):** Дээд тал нь 16 мэдрэгч
- **Хуурай контакт (орон сууцны цуврал):** N.O. & N.C., 1A@12VDC
- **Тэжээл (орон сууцны цуврал):** 105mA@12VDC
- **Холбооны гаралт:** RS232 / RS485
- **Ажиллах температур:** +72 °C-аас –25 °C хүртэл (162 °F-аас –13 °F хүртэл)
- **Чийгшил:** > 95%
- **Хуурамч дохиоллын давтамж (каталог):** 1 км тутамд 3 сард нэгээс бага
- **MTBF:** 4.7 × 10⁸ h

5. ИЛРҮҮЛЭЛТИЙН ДАРААЛАЛ

1. **Шалны мэдрэгч:** Рейк дээрх даралтын мэдрэгч хавтанцар, банз эсвэл хавтангийн доор байрлана.
2. **Бүс дээр гишгэх:** Хүний жин ачааллыг өөрчилнө; ойролцоогоор 25 кг-аас хөнгөн амьтан босгоос доогуур үлдэнэ.
3. **Хянагч:** Дохиолол хуурай контакт эсвэл RS232 / RS485 мессежээр гарна.
4. **Хяналтын төв:** D-FENCE хяналтын төв, камер, утасны аппликейшн үйл явдлыг хүлээн авна.

6. ИРҮҮЛЭХ БАРИМТ БИЧИГ

Суурилуулалтын өмнө гүйцэтгэгч үйлдвэрлэгчийн техникийн үзүүлэлт, суурилуулах заавар, бүсийн схемийг батлуулахаар ирүүлнэ.