
БАРИЛГА, ДОТООД ОРЧИН · УРЛАГ, ҮНЭТ ЭДЛЭЛ

D-Picture

L6 Давхарга · Барилга

Уран зураг бүрийн ард нуусан суналт хэмжигч мэдрэгч зургийг чирэх, өргөх, солих мөчид дохио өгнө.

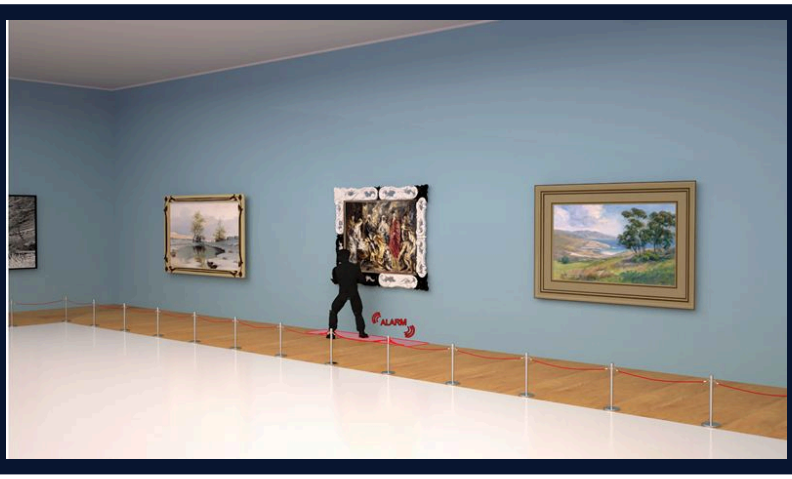

ГОЛ ДАВУУ ТАЛ

01 **Дохиолол хананаас эхэлнэ**
Хулгайг зураг барилгаас гарах үед биш, хөдлөх мөчид мэдээлнэ.

02 **Зочдод юу ч харагдахгүй**
Тор ч, шилэн хайрцаг ч байхгүй: хамгаалалт жаазны ард байна.

03 **Засвар үйлчилгээний айлчлалгүй**
“Суурилуулаад мартах” мэдрэгч, мэдрэгчийн 10 жилийн баталгаатай.

ХЭРХЭН АЖИЛЛАДАГ ВЭ

01 **Зургийн мэдрэгч**
Жаазны ард байрлах суналт хэмжигч мэдрэгч зургийн статик хүчийг хэмжинэ.

02 **Мэдрэгчийн контроллер**
Зургийн мэдрэгчүүдийг (4 × 22 AWG) утсаар мэдрэгчийн контроллерт холбож, дохиоллын бүс үүсгэнэ.

03 **Бүсийн дохиолол**
Зургийг хөдөлгөх, өргөх, солих үйлдэл бүсийн гаралтыг идэвхжүүлнэ.

ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД

Мэдрэгчийн загвар	100 × 12 × 12
Суурилуулах гадаргуу	Бетон, металл, мод эсвэл шил
Зургийн хэмжээ	Хязгааргүй
Зургийн жин	Үндсэн загвараар 50 кг хүртэл; суурилуулах аргыг өөрчилбөл ямар ч жин
Зургийн өндөр / суурилуулах арга / бүсийн урт	Захиалагчийн шаардлагаар
Идэвхжих хамгийн бага хүч	Захиалагчийн шаардлагаар
Хуурай контакт	N.O. & N.C., 1A@48VDC
Тэжээл	12mA@48VDC
Холбооны гаралт	RS485
Ажиллах температур	+72 °C-аас −25 °C хүртэл (162 °F-аас −13 °F хүртэл)
Хадгалах температур	+80 °C-аас −55 °C хүртэл (176 °F-аас −67 °F хүртэл)
Зэврэлт	MIL-T-152-ийн дагуу зэврэлтээс хамгаалах боловсруулалт

04 **Шалны сэрэмжлүүлэг**
Бүтээлийн өмнөх D-Pressure Strip мэдрэгч хүн ойртоход сэрэмжлүүлэг нэмнэ.

05 **Удирдлага, хяналтын төв**
Дохиолол, камерын дүрс, SMS сэрэмжлүүлэг хяналтын төв болон D-Command Control системд хүрнэ.

Чийгшил	98%
Аянга, цахилгаан импульс	MIL-STD-9094
EMI & RFI	MIL-STD-461 / 462
Хуурамч дохиоллын давтамж (каталог)	1-ээс бага удаа, 3 сарын хугацаанд
MTBF (мэдрэгч)	4.7×10^8 h
MTTR	30 min
Баталгаа	Мэдрэгчид 10 жил

ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТЫН БЭЛЭН ТЕКСТ

1. ЕРӨНХИЙ

Систем нь D-FENCE Electronic Fencing and Security Systems Ltd. (ISO 9001:2015 гэрчилгээжсэн чанарын удирдлага) компанийн D-Picture, эсвэл энэ хэсгийн шаардлага бүрийг хангасан, зөвшөөрөгдсөн ижил төстэй систем байна.

2. ҮҮРЭГ

Уран зураг бүрийн ард нуусан суналт хэмжигч мэдрэгч зургийг чирэх, өргөх, солих мөчид дохио өгнө.

3. СИСТЕМ ДАРААХЫГ ХАНГАНА

- **Зургийн жинг хэмжинэ:** Чирэх, өргөх, солих аливаа үйлдэл статик хүчийг өөрчилж, дохиолол өгнө.
- **Ямар ч хана:** Бетон, металл, мод эсвэл шилэнд суурилуулна.
- **Үл харагдана:** Жаазны ард нуугдана; үзмэрийн дизайн өөрчлөгдөхгүй.
- **Ямар ч хэмжээ:** Зургийн хэмжээ хязгааргүй; үндсэн загвар 50 кг хүртэл, өөр суурилуулалтаар ямар ч жинтэй.
- **Суурилуулаад мартах:** D-FENCE компанийн бат бөх суналт хэмжигч мэдрэгч дээр бүтээгдсэн, тогтмол засвар үйлчилгээ шаардахгүй.
- **Нэгтгэсэн:** D-FENCE дохиолол, CCTV, SMS-ийг идэвхжүүлнэ; хуурай контакт, RS485 гаралттай.

4. ТЕХНИКИЙН ШААРДЛАГА

- **Мэдрэгчийн загвар:** 100 × 12 × 12
- **Суурилуулах гадаргуу:** Бетон, металл, мод эсвэл шил
- **Зургийн хэмжээ:** Хязгааргүй
- **Зургийн жин:** Үндсэн загвараар 50 кг хүртэл; суурилуулах аргыг өөрчилбөл ямар ч жин
- **Зургийн өндөр / суурилуулах арга / бүсийн урт:** Захиалагчийн шаардлагаар
- **Идэвхжих хамгийн бага хүч:** Захиалагчийн шаардлагаар
- **Хуурай контакт:** N.O. & N.C., 1A@48VDC
- **Тэжээл:** 12mA@48VDC
- **Холбооны гаралт:** RS485
- **Ажиллах температур:** +72 °C-аас –25 °C хүртэл (162 °F-аас –13 °F хүртэл)
- **Хадгалах температур:** +80 °C-аас –55 °C хүртэл (176 °F-аас –67 °F хүртэл)
- **Зэврэлт:** MIL-T-152-ийн дагуу зэврэлтээс хамгаалах боловсруулалт
- **Чийгшил:** 98%
- **Аянга, цахилгаан импульс:** MIL-STD-9094
- **EMI & RFI:** MIL-STD-461 / 462
- **Хуурамч дохиоллын давтамж (каталог):** 1-ээс бага удаа, 3 сарын хугацаанд
- **MTBF (мэдрэгч):** 4.7×10^8 h
- **MTTR:** 30 min
- **Баталгаа:** Мэдрэгчид 10 жил

5. ИЛРҮҮЛЭЛТИЙН ДАРААЛАЛ

1. **Зургийн мэдрэгч:** Жаазны ард байрлах суналт хэмжигч мэдрэгч зургийн статик хүчийг хэмжинэ.
2. **Мэдрэгчийн контроллер:** Зургийн мэдрэгчүүдийг (4 × 22 AWG) утсаар мэдрэгчийн контроллерт холбож, дохиоллын бүс үүсгэнэ.
3. **Бүсийн дохиолол:** Зургийг хөдөлгөх, өргөх, солих үйлдэл бүсийн гаралтыг идэвхжүүлнэ.
4. **Шалны сэрэмжлүүлэг:** Бүтээлийн өмнөх D-Pressure Strip мэдрэгч хүн ойртоход сэрэмжлүүлэг нэмнэ.
5. **Удирдлага, хяналтын төв:** Дохиолол, камерын дүрс, SMS сэрэмжлүүлэг хяналтын төв болон D-Command Control системд хүрнэ.

6. ИРҮҮЛЭХ БАРИМТ БИЧИГ

Суурилуулалтын өмнө гүйцэтгэгч үйлдвэрлэгчийн техникийн үзүүлэлт, суурилуулах заавар, бүсийн схемийг батлуулахаар ирүүлнэ.