
ЗАЩИТА ОТ ДРОНОВ И РОБОТОТЕХНИКА · КОНЦЕПЦИЯ D-FENCE · ФИЗИЧЕСКИЙ БАРЬЕР ОТ ДРОНОВ

D-Fence Anti-Drone Net

L1 Рубеж · Воздушное пространство

Прочная прозрачная сеть, поднятая между двумя автономными солнечными прицепами: физический барьер против враждебных дронов, развёртываемый без стационарной инфраструктуры.

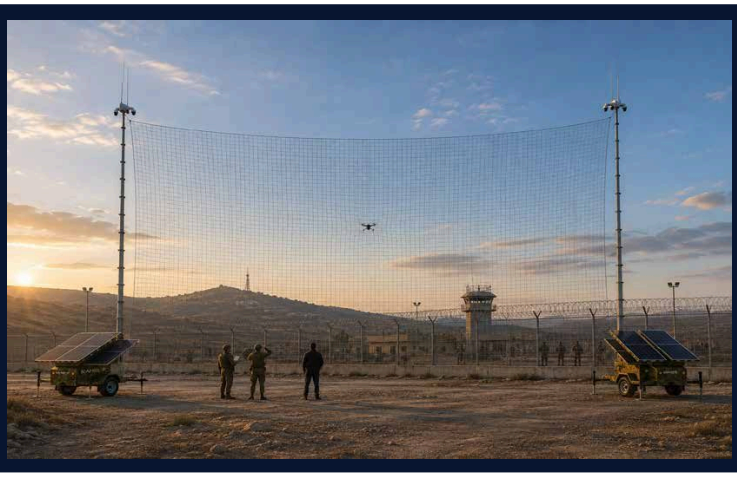

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

01 **Без стационарной инфраструктуры**
Доставьте два прицепа, поднимите мачты, и сеть натянута.

02 **Физический барьер**
Прочная сеть над объектом или сбоку от него, а не только предупреждение.

03 **Автономно 24/7**
Солнечные прицепы с ИИ-камерами, дистанционным мониторингом и управлением.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ

01 **Размещение**
Отбуксируйте два солнечных прицепа по обе стороны защищаемой зоны.

02 **Подъём**
Телескопические мачты с дистанционным управлением поднимают сеть на высоту до 12–15 м.

03 **Блокирование**
Сеть закрывает объект горизонтально или его открытую сторону вертикально.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Конфигурация	2 автономных солнечных прицепа
Высота мачт	Телескопические, до 12–15 м
Подъём мачт	Дистанционное управление
Сеть	Прочная прозрачная сеть против дронов
Развёртывание	Горизонтальное или вертикальное, в зависимости от оперативных задач
Обнаружение	ИИ-камеры и оповещения
Управление	Дистанционный мониторинг и управление
Назначение	Временная или постоянная защита; без стационарной инфраструктуры
Области применения	Военные базы, особо важные объекты, мероприятия, границы

Характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Редакция 10/2026 · 1/2

04 **Мониторинг**
ИИ-камеры на мачтах оповещают команду; наблюдение и управление ведутся дистанционно.

ТЕКСТ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ ДЛЯ ТЕНДЕРА

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Применяемая система: D-Fence Anti-Drone Net производства D-FENCE Electronic Fencing and Security Systems Ltd. (сертифицированная система менеджмента качества по ISO 9001:2015) или утверждённый эквивалент, отвечающий всем требованиям настоящего раздела.

2. ФУНКЦИИ

Прочная прозрачная сеть, поднятая между двумя автономными солнечными прицепами: физический барьер против враждебных дронов, развёртываемый без стационарной инфраструктуры.

3. СИСТЕМА ДОЛЖНА ОБЕСПЕЧИВАТЬ

- **2 автономных солнечных прицепа:** На каждом установлена телескопическая мачта, питание от солнечных панелей.
- **Мачты до 12–15 м:** Телескопические, с дистанционным подъёмом.
- **Прочная прозрачная сеть:** Физический барьер против дронов.
- **Горизонтально или вертикально:** Развёртывание в зависимости от оперативных задач.
- **ИИ-камеры и оповещения:** Камеры на мачтах ведут обнаружение и подают оповещения.
- **Дистанционный мониторинг и управление:** Управление и наблюдение на расстоянии.
- **Быстрое перемещение:** Перемещается вслед за операцией; модульная и расширяемая конструкция.

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

- **Конфигурация:** 2 автономных солнечных прицепа
- **Высота мачт:** Телескопические, до 12–15 м
- **Подъём мачт:** Дистанционное управление
- **Сеть:** Прочная прозрачная сеть против дронов
- **Развёртывание:** Горизонтальное или вертикальное, в зависимости от оперативных задач
- **Обнаружение:** ИИ-камеры и оповещения
- **Управление:** Дистанционный мониторинг и управление
- **Назначение:** Временная или постоянная защита; без стационарной инфраструктуры
- **Области применения:** Военные базы, особо важные объекты, мероприятия, границы

5. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБНАРУЖЕНИЯ

1. **Размещение:** Отбуксируйте два солнечных прицепа по обе стороны защищаемой зоны.
2. **Подъём:** Телескопические мачты с дистанционным управлением поднимают сеть на высоту до 12–15 м.
3. **Блокирование:** Сеть закрывает объект горизонтально или его открытую сторону вертикально.
4. **Мониторинг:** ИИ-камеры на мачтах оповещают команду; наблюдение и управление ведутся дистанционно.

6. ПРЕДОСТАВЛЯЕМАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

До начала монтажа подрядчик представляет на утверждение технический паспорт производителя, инструкцию по монтажу и схему зон.