
INFRASTRUKTURA · OCHRANA KABELŮ · PATENTOVANÉ ŘEŠENÍ

D-Cable

L5 Vrstva · Kritická aktiva

Patentované senzory na objímkách, kabelových žlabech a skříních vyhlásí poplach ve chvíli, kdy někdo měděný kabel přeřízne, vytáhne nebo odšroubuje.

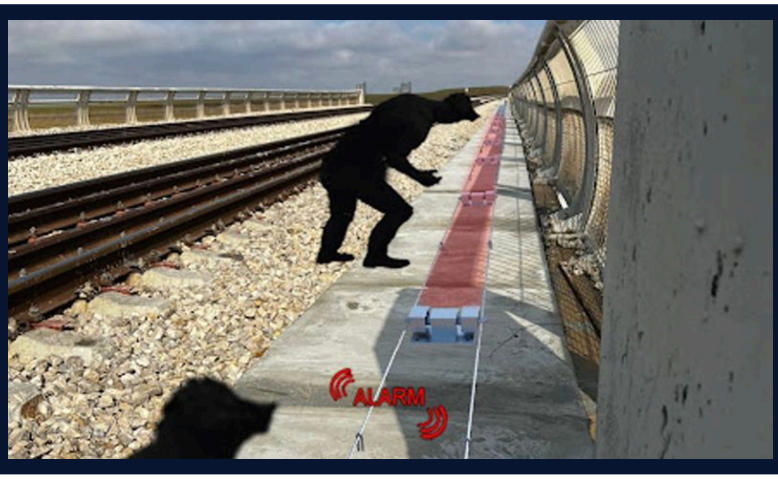

HLAVNÍ PŘÍNOSY

01 **Poplach při prvním zatažení**
Přeříznutí, zatažení nebo zvednutí krytu vyvolá poplach v okamžiku, kdy k němu dojde.

02 **Celá kabelová trasa, jeden systém**
Objímky, žlaby a skříně jsou chráněny společně, nikoli samostatnými zařízeními.

03 **Stvořeno pro odlehlé lokality**
Funguje na solární napájení s přenosem SMS a hlásí události do vašeho dohledového centra nebo na mobilní telefon.

JAK TO FUNGUJE

01 **Senzory na kabelové trase**
Patentované objímky na chráničkách, senzory na krytech žlabů, kotvení D-Bolt na skříních.

02 **Detekce síly**
Tenzometrický senzor zaznamená přeříznutí, zatažení, zvednutí krytu nebo uvolněné kotvení.

03 **Reakce na místě**
Místní siréna a kamera se spustí ve stejném okamžiku.

SPECIFIKACE

Chráněné prvky	Kabelové chráničky a lávky, kabelové žlaby a jejich kryty, telekomunikační a energetické skříně
Technologie snímání	Tenzometrické tlakové senzory D-FENCE
Detekuje	Přeříznutí, vytažení nebo odšroubování kabelu; zvednutí krytu; otevření nebo odšroubování skříně
Konfigurace	Fyzická ochrana + elektronická detekce, navrženo pro každou lokalitu zvlášť
Poplachový řetězec	Místní siréna · kamera · upozornění SMS do dohledového centra
Napájení	Jakýkoli zdroj napájení, včetně solárního
Komunikace	Přenos SMS; připojení ke stávajícímu systému velení a řízení
Senzory skříní	D-Bolt (viz specifikace D-Bolt)
Patent	Chráněno patentem

04 **Dohledové centrum**
Poplach dorazí do D-Command Control, do vašeho stávajícího systému C2 nebo příjemci SMS.

TEXT DO ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

1. OBECNÉ POŽADAVKY

Musí být použit systém D-Cable výrobce D-FENCE Electronic Fencing and Security Systems Ltd. (certifikovaný systém managementu kvality podle ISO 9001:2015) nebo schválený rovnocenný systém, který splňuje všechny požadavky tohoto oddílu.

2. FUNKCE

Patentované senzory na objímkách, kabelových žlabech a skříních vyhlásí poplach ve chvíli, kdy někdo měděný kabel přeřízne, vytáhne nebo odšroubuje.

3. SYSTÉM MUSÍ ZAJIŠŤOVAT

- **Patentovaná kabelová objímka:** Drží kabelovou chráničku a snímá sílu, která na ni působí: přeříznutí, vytažení nebo odšroubování trasy vyvolá poplach.
- **Snímání žlabů a krytů:** Senzory na krytech kabelových žlabů i pod nimi detekují zvednutí krytu nebo vniknutí do žlabu.
- **Kotvení skříní s D-Bolt:** Senzorové šrouby na kotvení a dveřích skříně, kabel senzoru v pružinovém chrániči.
- **Integrovaný poplachový řetězec:** Jedna událost spustí místní sirénu, kameru a upozornění SMS do dohledového centra.
- **Připraveno pro odlehlé lokality:** Jakýkoli zdroj napájení, včetně solárního, s přenosem SMS.
- **Otevřená integrace:** Připojení k vašemu stávajícímu systému velení a řízení nebo k libovolnému zařízení, které určíte.

4. TECHNICKÉ POŽADAVKY

- **Chráněné prvky:** Kabelové chráničky a lávky, kabelové žlaby a jejich kryty, telekomunikační a energetické skříně
- **Technologie snímání:** Tenzometrické tlakové senzory D-FENCE
- **Detekuje:** Přeříznutí, vytažení nebo odšroubování kabelu; zvednutí krytu; otevření nebo odšroubování skříně
- **Konfigurace:** Fyzická ochrana + elektronická detekce, navrženo pro každou lokalitu zvlášť
- **Poplachový řetězec:** Místní siréna · kamera · upozornění SMS do dohledového centra
- **Napájení:** Jakýkoli zdroj napájení, včetně solárního
- **Komunikace:** Přenos SMS; připojení ke stávajícímu systému velení a řízení
- **Senzory skříní:** D-Bolt (viz specifikace D-Bolt)
- **Patent:** Chráněno patentem

5. PRŮBĚH DETEKCE

1. **Senzory na kabelové trase:** Patentované objímky na chráničkách, senzory na krytech žlabů, kotvení D-Bolt na skříních.
2. **Detekce síly:** Tenzometrický senzor zaznamená přeříznutí, zatažení, zvednutí krytu nebo uvolněné kotvení.
3. **Reakce na místě:** Místní siréna a kamera se spustí ve stejném okamžiku.
4. **Dohledové centrum:** Poplach dorazí do D-Command Control, do vašeho stávajícího systému C2 nebo příjemci SMS.

6. PŘEDKLÁDANÉ DOKUMENTY

Před instalací předloží zhotovitel ke schválení technický list výrobce, montážní návod a rozvržení zón.