
INFRASTRUKTUR · KABELSKYDD · PATENTERAT

D-Cable

L5 Lager · Kritiska tillgångar

Patenterade sensorer på klämmor, kabelrännor och skåp larmar i samma ögonblick som kopparkabeln klipps, dras ut eller skruvas loss.

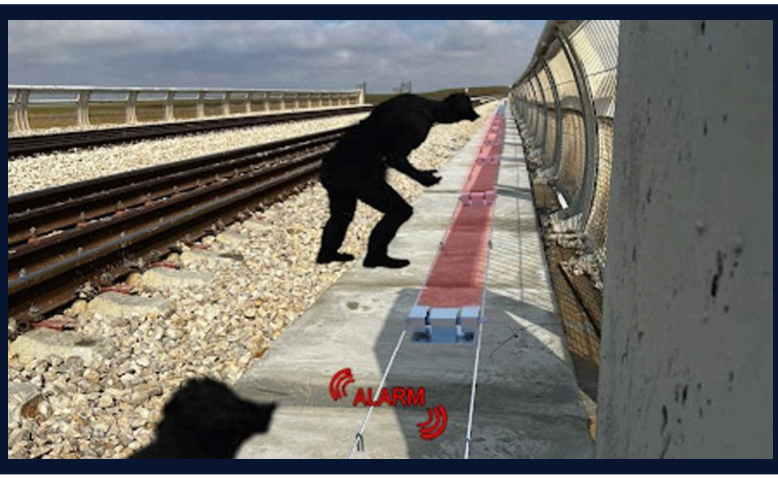

VIKTIGASTE FÖRDELARNA

01 **Larm vid första draget**
Ett klipp, ett drag eller ett lyft lock ger larm i samma stund.

02 **Hela kabelstråket, ett system**
Klämmor, rännor och skåp skyddas som en helhet, inte av fristående enheter.

03 **Byggt för avlägsna platser**
Drivs med solceller, sänder via SMS och rapporterar till er ledningscentral eller mobil.

SÅ FUNGERAR DET

01 **Sensorer längs kabelstråket**
Patenterade klämmor på kabelrör, sensorer på rännlock, D-Bolt i skåpens förankringar.

02 **Kraften registreras**
Töjningsgivaren registrerar ett klipp, ett drag, ett lyft lock eller en lossad förankring.

03 **Insats på plats**
Den lokala sirenen och kameran aktiveras i samma ögonblick.

SPECIFIKATIONER

Skyddade delar	Kabelrör och kabelstegar, kabelrännor och lock, tele- och elskåp
Sensorteknik	Trycksensorer med töjningsgivare från D-FENCE
Detekterar	Kabel klippt, utdragen eller lossad; lock lyft; skåp öppnat eller lossat
Konfiguration	Fysiskt skydd + elektronisk detektering, anpassat per anläggning
Larmkedja	Lokal siren · kamera · SMS-larm till ledningscentralen
Strömförsörjning	Valfri strömkälla, även solceller
Kommunikation	SMS-överföring; anslutning till befintligt ledningssystem
Skåpsensorer	D-Bolt (se specifikationerna för D-Bolt)
Patent	Patenterad

04 **Ledningscentral**
Larmet når D-Command Control, ert befintliga C2-system eller en SMS-mottagare.

TEXT FÖR KRAVSPECIFIKATION

1. ALLMÄNT

Systemet ska vara D-Cable från D-FENCE Electronic Fencing and Security Systems Ltd. (kvalitetsledningssystem certifierat enligt ISO 9001:2015), eller en godkänd likvärdig produkt som uppfyller samtliga krav i detta avsnitt.

2. FUNKTION

Patenterade sensorer på klämmor, kabelrännor och skåp larmar i samma ögonblick som kopparkabeln klipps, dras ut eller skruvas loss.

3. SYSTEMET SKA TILLHANDAHÅLLA

- **Patenterad kabelklämma:** Håller kabelröret och känner av kraften på det: klipps, dras eller skruvas stråket loss går larmet.
- **Avkänning av ränna och lock:** Sensorer på och under rännlocken upptäcker ett lyft lock eller ett intrång i rännan.
- **Skåpförankring med D-Bolt:** Sensorbultar i skåpets förankringar och dörr, med sensorkabeln i ett fjäderskydd.
- **Inbyggd larmkedja:** En händelse aktiverar den lokala sirenen, kameran och ett SMS-larm till ledningscentralen.
- **Redo för avlägsna platser:** Drivs med valfri strömkälla, även solceller, och sänder via SMS.
- **Öppen integration:** Ansluts till ert befintliga ledningssystem eller till valfri enhet ni anger.

4. TEKNISKA KRAV

- **Skyddade delar:** Kabelrör och kabelstegar, kabelrännor och lock, tele- och elskåp
- **Sensorteknik:** Trycksensorer med töjningsgivare från D-FENCE
- **Detekterar:** Kabel klippt, utdragen eller lossad; lock lyft; skåp öppnat eller lossat
- **Konfiguration:** Fysiskt skydd + elektronisk detektering, anpassat per anläggning
- **Larmkedja:** Lokal siren · kamera · SMS-larm till ledningscentralen
- **Strömförsörjning:** Valfri strömkälla, även solceller
- **Kommunikation:** SMS-överföring; anslutning till befintligt ledningssystem
- **Skåpsensorer:** D-Bolt (se specifikationerna för D-Bolt)
- **Patent:** Patenterad

5. DETEKTERINGSFÖRLOPP

1. **Sensorer längs kabelstråket:** Patenterade klämmor på kabelrör, sensorer på rännlock, D-Bolt i skåpens förankringar.
2. **Kraften registreras:** Töjningsgivaren registrerar ett klipp, ett drag, ett lyft lock eller en lossad förankring.
3. **Insats på plats:** Den lokala sirenen och kameran aktiveras i samma ögonblick.
4. **Ledningscentral:** Larmet når D-Command Control, ert befintliga C2-system eller en SMS-mottagare.

6. DOKUMENTATION ATT LÄMNA IN

Före installation ska entreprenören lämna in tillverkarens produktblad, installationsanvisningarna och zonindelningen för godkännande.