
ПЕРИМЕТР · АРХИТЕКТУРЫН ХАШАА

D-Corative

L3 Давхарга · Периметрийн шугам

Мэдрэгчтэй шонд суурилуулсан чимэглэлийн хавтан аливаа авиралт, огтлолт, налсан жинд дохиолол өгнө. Өндөр хамгаалалттай, гэхдээ угтан авах төрхтэй.

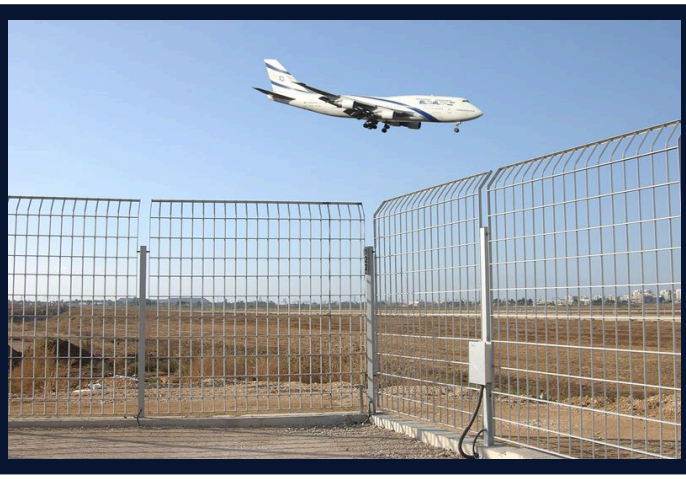

ГОЛ ДАВУУ ТАЛ

01 **Дизайн мэт харагдах хамгаалалт**
Мэдрэгч шонгийн дотор нуугдана; хашаа таны сонгосон төрхөө хадгална.

02 **Авиралт, огтлолт, налалтад дохиолол**
Хавтангийн жингээс 25 кг илүү ачаалал 12–24 м бүсэд дохиолол өгнө.

03 **Олон улсын нисэх буудалд сонгогдсон**
Олон улсын нисэх буудал урт хугацааны туршилтын дараа сонгосон.

ХЭРХЭН АЖИЛЛАДАГ ВЭ

01 **Мэдрэгчтэй шон**
Нуугдмал зэвэрдэггүй гангийн суналт хэмжигч чимэглэлийн хавтан бүрийг даана.

02 **Ачааллын өөрчлөлт**
Авиралт, огтлолт эсвэл налсан жин шонгийн ачааллыг өөрчилнө.

03 **Шонд боловсруулна**
Дижитал шинжилгээ дохиог нэвтрэлтийн загвартай харьцуулж шалгана.

ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД

Хашааны урт	Хязгааргүй
Бүсийн урт	12–24 m
Хавтангийн (хүрээний) жин	100 кг хүртэл
Хавтангийн өндөр, загвар	Захиалагчийн шаардлагаар (каталогийн загвар: 2 м)
Мэдрэгч	Мэдрэгчтэй шонд нуугдсан зэвэрдэггүй гангийн суналт хэмжигч
Мэдрэгчтэй шонгийн хөндлөн огтлол	60 × 60 мм (2 м загвар)
Идэвхжих хамгийн бага хүч	Хавтангийн статик жингээс 25 кг илүү
Хуурай контакт	N.O. & N.C., 1 A @ 48 VDC
Тэжээл	12 mA @ 48 VDC
Холбоо	RS232 цуваа интерфейс
Ажиллах температур	−25 °C-аас +72 °C хүртэл (−13 °F-аас 162 °F хүртэл)
Хадгалах температур	−55 °C-аас +80 °C хүртэл (−67 °F-аас 176 °F хүртэл)
Чийгшил	95%

04 **Бүсийн дохиолол**
Хуурай контакт эсвэл RS232-оор хяналтын компьютер, CCTV, дуут дохио, ухаалаг байшингийн систем эсвэл SMS руу дамжина.

Зэврэлт	MIL T 152-ын дагуу зэврэлтээс хамгаалах боловсруулалт; бүх эд анги зэвэрдэггүй ган
Аянга, электрон түр зуурын хүчдэл	MIL STD 9094
EMI / RFI	MIL STD 461, 462
Хуурамч дохиоллын давтамж (каталог)	1 км тутамд 3 сард нэгээс бага (дээд тал нь)
MTTR	30 мин
Баталгаа	Мэдрэгчид 10 жилийн баталгаа

ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТЫН БЭЛЭН ТЕКСТ

1. ЕРӨНХИЙ

Систем нь D-FENCE Electronic Fencing and Security Systems Ltd. (ISO 9001:2015 гэрчилгээжсэн чанарын удирдлага) компанийн D-Corative, эсвэл энэ хэсгийн шаардлага бүрийг хангасан, зөвшөөрөгдсөн ижил төстэй систем байна.

2. ҮҮРЭГ

Мэдрэгчтэй шонд суурилуулсан чимэглэлийн хавтан аливаа авиралт, огтлолт, налсан жинд дохиолол өгнө. Өндөр хамгаалалттай, гэхдээ угтан авах төрхтэй.

3. СИСТЕМ ДАРААХЫГ ХАНГАНА

- **Нуугдмал мэдрэгч:** Зэвэрдэггүй гангийн суналт хэмжигч мэдрэгчтэй шонгийн дотор, шон, хавтан хоёрын хооронд байрлана.
- **Таны загвар, таны материал:** Хавтанг таны загвараар ган, зэвэрдэггүй ган, төмөр эсвэл модоор тус бүр 100 кг хүртэл жинтэй хийнэ.
- **Авиралт, огтлолт, налалт:** Авиралт, огтлолт эсвэл хашаанд налсан жинд дохиолол өгнө.
- **Шонд боловсруулна:** Тодорхойлсон нэвтрэлтийн загвартай харьцуулсан дижитал шинжилгээ хуурамч дохиоллыг хамгийн бага болгоно.
- **Хорлон сүйтгэлд тэсвэртэй:** Хөндлөнгийн оролдлогыг тэсвэрлэнэ, орчны өөрчлөлтөд хариу өгөхгүй.
- **Нээлттэй интеграци:** Хуурай контакт болон RS232-оор CCTV, дохиоллын самбар, ухаалаг байшингийн систем, SMS болон хяналтын төвтэй холбогдоно.

4. ТЕХНИКИЙН ШААРДЛАГА

- **Хашааны урт:** Хязгааргүй
- **Бүсийн урт:** 12–24 m
- **Хавтангийн (хүрээний) жин:** 100 кг хүртэл
- **Хавтангийн өндөр, загвар:** Захиалагчийн шаардлагаар (каталогийн загвар: 2 м)
- **Мэдрэгч:** Мэдрэгчтэй шонд нуугдсан зэвэрдэггүй гангийн суналт хэмжигч
- **Мэдрэгчтэй шонгийн хөндлөн огтлол:** 60 × 60 мм (2 м загвар)
- **Идэвхжих хамгийн бага хүч:** Хавтангийн статик жингээс 25 кг илүү
- **Хуурай контакт:** N.O. & N.C., 1 A @ 48 VDC
- **Тэжээл:** 12 mA @ 48 VDC
- **Холбоо:** RS232 цуваа интерфейс
- **Ажиллах температур:** –25 °C-аас +72 °C хүртэл (–13 °F-аас 162 °F хүртэл)
- **Хадгалах температур:** –55 °C-аас +80 °C хүртэл (–67 °F-аас 176 °F хүртэл)
- **Чийгшил:** 95%
- **Зэврэлт:** MIL T 152-ын дагуу зэврэлтээс хамгаалах боловсруулалт; бүх эд анги зэвэрдэггүй ган
- **Аянга, электрон түр зуурын хүчдэл:** MIL STD 9094
- **EMI / RFI:** MIL STD 461, 462

- **Хуурамч дохиоллын давтамж (каталог):** 1 км тутамд 3 сард нэгээс бага (дээд тал нь)
- **MTTR:** 30 мин
- **Баталгаа:** Мэдрэгчид 10 жилийн баталгаа

5. ИЛРҮҮЛЭЛТИЙН ДАРААЛАЛ

1. **Мэдрэгчтэй шон:** Нуугдмал зэвэрдэггүй гангийн суналт хэмжигч чимэглэлийн хавтан бүрийг даана.
2. **Ачааллын өөрчлөлт:** Авиралт, огтлолт эсвэл налсан жин шонгийн ачааллыг өөрчилнө.
3. **Шонд боловсруулна:** Дижитал шинжилгээ дохиог нэвтрэлтийн загвартай харьцуулж шалгана.
4. **Бүсийн дохиолол:** Хуурай контакт эсвэл RS232-оор хяналтын компьютер, CCTV, дуут дохио, ухаалаг байшингийн систем эсвэл SMS руу дамжина.

6. ИРҮҮЛЭХ БАРИМТ БИЧИГ

Суурилуулалтын өмнө гүйцэтгэгч үйлдвэрлэгчийн техникийн үзүүлэлт, суурилуулах заавар, бүсийн схемийг батлуулахаар ирүүлнэ.