
БАРИЛГА, ДОТООД ОРЧИН · ШИЛЭН ХАШЛАГА, ХАНА

D-Glass

L6 Давхарга · Барилга

Шилэн хашлага эсвэл шилэн ханыг нэвтрэлт илрүүлэх систем болгоно. Үзэмжид нэг ч төмөр нэмэхгүй.

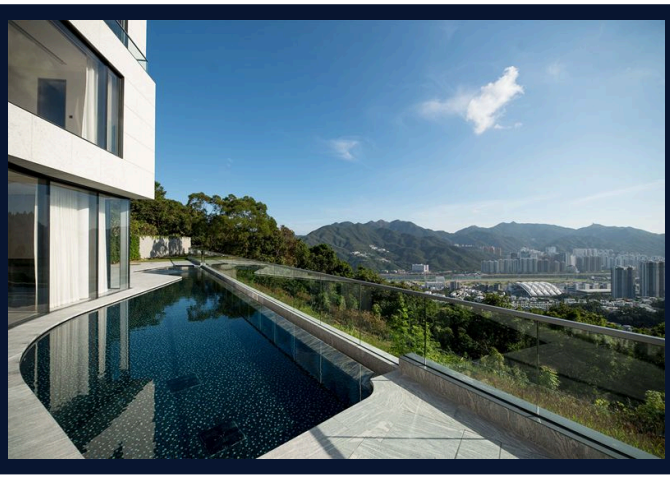

ГОЛ ДАВУУ ТАЛ

01 **Харагдахгүй хамгаалалт**
Илрүүлэлт оройн бүрээс эсвэл шонд байрлана; шил тунгалаг хэвээр.

02 **Авирагчид дохиолол өгнө, зочдод өгөхгүй**
Авирагчийн жин дохиолол үүсгэнэ; бариул дээрх гар үүсгэхгүй.

03 **Архитектортой хамт зохион бүтээнэ**
Оройн бүрээсийн материал, хэлбэрийг барилгад тохируулан сонгоно.

ХЭРХЭН АЖИЛЛАДАГ ВЭ

01 **Шилний мэдрэгч**
Суналт хэмжигч мэдрэгч оройн бүрээст эсвэл хавтангийн хоорондох шонд байрлана.

02 **Авиралт эсвэл хагаралт**
Оройн бүрээс дээрх жин эсвэл хавтанд үйлчлэх хүч мэдрэгчийн хэмжих ачааллыг өөрчилнө.

03 **Хянагч**
Дохиолол хуурай контакт эсвэл RS232 / RS485 мессежээр гарна.

ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД

Суурилуулалт	Шилэн хашлагын орой дээр (металл бүрээсийн доторх мэдрэгч) эсвэл шилэн хавтангийн хоорондох мэдрэгч шон дээр
Илрүүлэх	Хашлагаар давж авирах; шилэн хавтан хагалах
Шаардлагагүй дохиоллоос хамгаалалт	Оройн бүрээст хүрэх, түших нь дохиолол үүсгэхгүй
Оройн бүрээсийн материал	Зэвэрдэггүй ган, хөнгөн цагаан хайлш, металл бүрхүүл (D-Fence Brochure товхимолд чулууг мөн жагсаасан)
Оройн бүрээсийн дизайн	Төсөлд тохируулан захиалгаар
Илрүүлэх хүч (орон сууцны цуврал)	Стандарт 25 кг
Илрүүлэх бүсийн урт (орон сууцны цуврал)	Дээд тал нь 60 м
Боловсруулах нэгж (орон сууцны цуврал)	Дээд тал нь 16 мэдрэгч
Хуурай контакт (орон сууцны цуврал)	N.O. & N.C., 1A@12VDC
Тэжээл (орон сууцны цуврал)	105mA@12VDC

04 **Газар дээрх идэвхжүүлэлт**
Камер, дуут дохио, прожектор объект дээр хариу үйлдэл үзүүлнэ.

05 **Мэдэгдэл**
Утасны апп, хяналтын төв, D-Command Control систем үйл явдлыг хүлээн авна.

Холбооны гаралт	RS232 / RS485
Ажиллах температур	+72 °C-аас –25 °C хүртэл (162 °F-аас –13 °F хүртэл)
Чийгшил	> 95%
Хамгаалалтын стандарт	MIL-T-152 зэврэлтийн эсрэг; MIL-STD-9094 түр зуурын хүчдэл; MIL-STD-461, 462 EMI / RFI
Хуурамч дохиоллын түвшин (каталог)	км тутамд 3 сард 1-ээс бага
MTBF	4.7×10^8 h

ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТЫН БЭЛЭН ТЕКСТ

1. ЕРӨНХИЙ

Систем нь D-FENCE Electronic Fencing and Security Systems Ltd. (ISO 9001:2015 гэрчилгээжсэн чанарын удирдлага) компанийн D-Glass, эсвэл энэ хэсгийн шаардлага бүрийг хангасан, зөвшөөрөгдсөн ижил төстэй систем байна.

2. ҮҮРЭГ

Шилэн хашлага эсвэл шилэн ханыг нэвтрэлт илрүүлэх систем болгоно. Үзэмжид нэг ч төмөр нэмэхгүй.

3. СИСТЕМ ДАРААХЫГ ХАНГАНА

- **Суурилуулах хоёр арга:** Мэдрэгчийг шилэн хавтангийн хоорондох шонд, эсвэл шилний орой дээрх металл бүрээст суулгана.
- **Авиралт, хагаралт:** Халдагч хашлагаар авирах эсвэл шилэн хавтан хагалахад дохиолол өгнө.
- **Түших нь дохиолол биш:** Оройн бүрээст хүрэх, түших нь дохиолол үүсгэхгүй.
- **Таны дизайнаар хийсэн оройн бүрээс:** Зэвэрдэггүй ган, хөнгөн цагаан хайлш эсвэл металл бүрхүүл; гадна дизайн нь захиалгаар.
- **Дэнжээс музей хүртэл:** Тагт, дэнж, усан сангийн хашаа, шилэн хана, музей, галерей.
- **Нэгтгэгдэнэ:** Хуурай контакт болон RS232 / RS485 гаралтаар дохиоллын самбар, CCTV, гэрэлтүүлэг, D-Command Control системд холбогдоно.

4. ТЕХНИКИЙН ШААРДЛАГА

- **Суурилуулалт:** Шилэн хашлагын орой дээр (металл бүрээсийн доторх мэдрэгч) эсвэл шилэн хавтангийн хоорондох мэдрэгч шон дээр
- **Илрүүлэх:** Хашлагаар давж авирах; шилэн хавтан хагалах
- **Шаардлагагүй дохиоллоос хамгаалалт:** Оройн бүрээст хүрэх, түших нь дохиолол үүсгэхгүй
- **Оройн бүрээсийн материал:** Зэвэрдэггүй ган, хөнгөн цагаан хайлш, металл бүрхүүл (D-Fence Brochure товхимолд чулууг мөн жагсаасан)
- **Оройн бүрээсийн дизайн:** Төсөлд тохируулан захиалгаар
- **Илрүүлэх хүч (орон сууцны цуврал):** Стандарт 25 кг
- **Илрүүлэх бүсийн урт (орон сууцны цуврал):** Дээд тал нь 60 м
- **Боловсруулах нэгж (орон сууцны цуврал):** Дээд тал нь 16 мэдрэгч
- **Хуурай контакт (орон сууцны цуврал):** N.O. & N.C., 1A@12VDC
- **Тэжээл (орон сууцны цуврал):** 105mA@12VDC
- **Холбооны гаралт:** RS232 / RS485
- **Ажиллах температур:** +72 °C-аас –25 °C хүртэл (162 °F-аас –13 °F хүртэл)
- **Чийгшил:** > 95%
- **Хамгаалалтын стандарт:** MIL-T-152 зэврэлтийн эсрэг; MIL-STD-9094 түр зуурын хүчдэл; MIL-STD-461, 462 EMI / RFI
- **Хуурамч дохиоллын түвшин (каталог):** км тутамд 3 сард 1-ээс бага
- **MTBF:** 4.7×10^8 h

5. ИЛРҮҮЛЭЛТИЙН ДАРААЛАЛ

1. **Шилний мэдрэгч:** Суналт хэмжигч мэдрэгч оройн бүрээст эсвэл хавтангийн хоорондох шонд байрлана.
2. **Авиралт эсвэл хагаралт:** Оройн бүрээс дээрх жин эсвэл хавтанд үйлчлэх хүч мэдрэгчийн хэмжих ачааллыг өөрчилнө.
3. **Хянагч:** Дохиолол хуурай контакт эсвэл RS232 / RS485 мессежээр гарна.
4. **Газар дээрх идэвхжүүлэлт:** Камер, дуут дохио, прожектор объект дээр хариу үйлдэл үзүүлнэ.
5. **Мэдэгдэл:** Утасны апп, хяналтын төв, D-Command Control систем үйл явдлыг хүлээн авна.

6. ИРҮҮЛЭХ БАРИМТ БИЧИГ

Суурилуулалтын өмнө гүйцэтгэгч үйлдвэрлэгчийн техникийн үзүүлэлт, суурилуулах заавар, бүсийн схемийг батлуулахаар ирүүлнэ.