
MOBILNÍ · TELESKOPICKÝ POZOROVACÍ STOŽÁR

D-Tower

L2 Vrstva · Pozorování a hlídky

Elektrický šestidílný teleskopický stožár, který vynese kamerovou výbavu o hmotnosti 50 kg do výšky 8,4 m a složí se na 2,174 m.

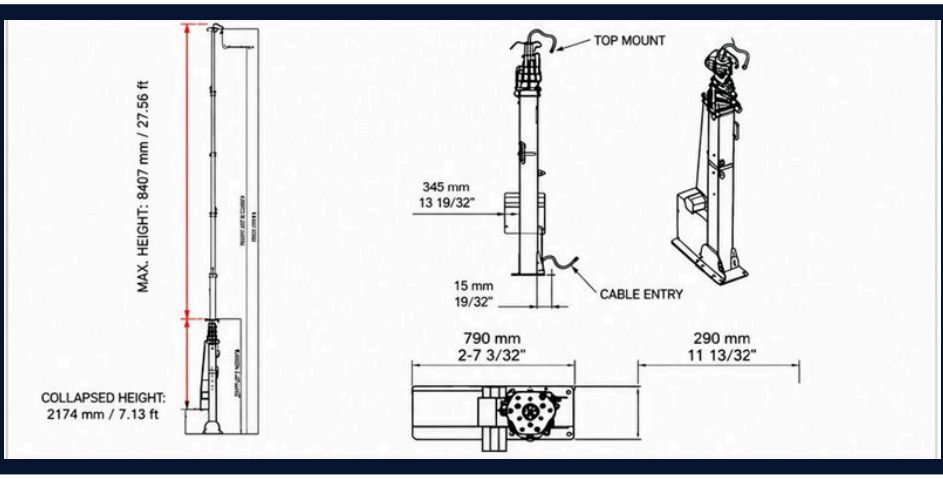

HLAVNÍ PŘÍNOSY

01 **Výška tam, kde chybí**
Šest sekcí s elektromotorem zvedne kamery z 2,174 m na 8,4 m.

02 **Unese skutečnou zátěž**
Jmenovitá nosnost 50 kg na standardním vrcholovém držáku kamer.

03 **Stavěný pro venkovní nasazení**
IP66, hliník a ocel s práškovou úpravou, od –40 °C do +60 °C.

JAK TO FUNGUJE

01 **Ukotvení**
Přišroubujte základovou desku 790 × 290 mm k podkladu.

02 **Osazení**
Namontujte až 50 kg kamer na standardní vrcholový držák.

03 **Vysunutí**
Motor 24 V DC vysune šest sekcí do výšky 8,4 m.

SPECIFIKACE

Maximální výška	8,4 m / 27,56 ft (8 407 mm)
Výška ve složeném stavu	2,174 m / 7,13 ft (2 174 mm)
Počet sekcí	6
Zdvihací mechanismus	Elektromotor s převodovkou, převodový poměr 170:1
Jmenovitá nosnost	50 kg / 110 lb
Hmotnost	74 kg / 163 lb
Provozní napětí	24 V DC
Materiál a povrchová úprava	Hliníková slitina + ocel, práškový lak
Vrcholový držák	Standardní držák kamery
Základová deska	790 mm × 290 mm
Provozní teplota	Od –40 °C do +60 °C / od –40 °F do +140 °F
Skladovací teplota	Od –40 °C do +70 °C / od –40 °F do +158 °F
Stupeň krytí	IP66

04 **Připojení**

Veďte napájení a video vstupem kabelů v patě stožáru do vašeho záznamového zařízení, VMS nebo D-Command Control.

TEXT DO ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

1. OBECNÉ POŽADAVKY

Musí být použit systém D-Tower výrobce D-FENCE Electronic Fencing and Security Systems Ltd. (certifikovaný systém managementu kvality podle ISO 9001:2015) nebo schválený rovnocenný systém, který splňuje všechny požadavky tohoto oddílu.

2. FUNKCE

Elektrický šestidílný teleskopický stožár, který vynese kamerovou výbavu o hmotnosti 50 kg do výšky 8,4 m a složí se na 2,174 m.

3. SYSTÉM MUSÍ ZAJIŠŤOVAT

- **Elektrický zdvih:** Elektromotor a převodovka 170:1 vysouvají a zasouvají šest sekcí.
- **Vrchol připravený pro kamery:** Standardní vrcholový držák kamer s jmenovitou nosností 50 kg.
- **Kompaktní ve složeném stavu:** Pro přepravu a skladování se složí na 2,174 m.
- **Pro venkovní provoz:** IP66, hliníková slitina a ocel s práškovou úpravou, od −40 °C do +60 °C.
- **Úhledná kabeláž:** Vstup kabelů v patě stožáru.

4. TECHNICKÉ POŽADAVKY

- **Maximální výška:** 8,4 m / 27,56 ft (8 407 mm)
- **Výška ve složeném stavu:** 2,174 m / 7,13 ft (2 174 mm)
- **Počet sekcí:** 6
- **Zdvihací mechanismus:** Elektromotor s převodovkou, převodový poměr 170:1
- **Jmenovitá nosnost:** 50 kg / 110 lb
- **Hmotnost:** 74 kg / 163 lb
- **Provozní napětí:** 24 V DC
- **Materiál a povrchová úprava:** Hliníková slitina + ocel, práškový lak
- **Vrcholový držák:** Standardní držák kamery
- **Základová deska:** 790 mm × 290 mm
- **Provozní teplota:** Od −40 °C do +60 °C / od −40 °F do +140 °F
- **Skladovací teplota:** Od −40 °C do +70 °C / od −40 °F do +158 °F
- **Stupeň krytí:** IP66

5. PRŮBĚH DETEKCE

1. **Ukotvení:** Přišroubujte základovou desku 790 × 290 mm k podkladu.
2. **Osazení:** Namontujte až 50 kg kamer na standardní vrcholový držák.
3. **Vysunutí:** Motor 24 V DC vysune šest sekcí do výšky 8,4 m.
4. **Připojení:** Veďte napájení a video vstupem kabelů v patě stožáru do vašeho záznamového zařízení, VMS nebo D-Command Control.

6. PŘEDKLÁDANÉ DOKUMENTY

Před instalací předloží zhotovitel ke schválení technický list výrobce, montážní návod a rozvržení zón.