
MOBILE · MÂT D'OBSERVATION TÉLESCOPIQUE

D-Tower

L2 Couche · Observation et patrouille

Un mât télescopique électrique à six sections qui élève une charge utile de caméras de 50 kg à 8,4 m et se replie à 2,174 m.

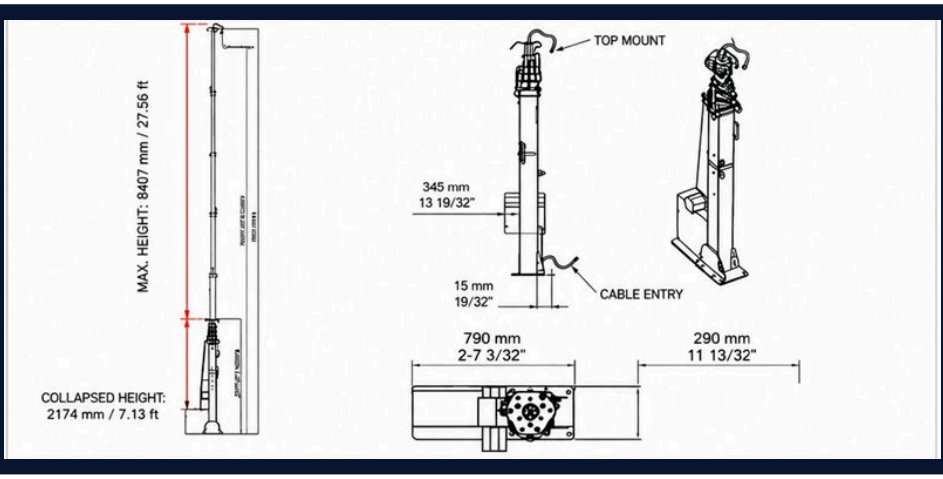

AVANTAGES CLÉS

01 **De la hauteur là où il n'y en a pas**
Six sections élèvent les caméras de 2,174 m à 8,4 m grâce à un moteur électrique.

02 **Une vraie charge utile**
Charge nominale de 50 kg sur une fixation sommitale standard pour caméras.

03 **Fait pour l'extérieur**
IP66, aluminium et acier thermolaqués, –40 °C à +60 °C.

FONCTIONNEMENT

01 **Fixer**
Boulonnez la platine de base de 790 × 290 mm.

02 **Équiper**
Installez jusqu'à 50 kg de caméras sur la fixation sommitale standard.

03 **Déployer**
Le moteur 24 V DC déploie six sections jusqu'à 8,4 m.

CARACTÉRISTIQUES

Hauteur maximale	8,4 m / 27,56 ft (8 407 mm)
Hauteur repliée	2,174 m / 7,13 ft (2 174 mm)
Sections	6
Mécanisme de levage	Moteur électrique et réducteur, rapport de réduction 170:1
Charge nominale	50 kg / 110 lb
Poids	74 kg / 163 lb
Tension de fonctionnement	24 V DC
Matériau et finition	Alliage d'aluminium + acier, thermolaquage
Fixation sommitale	Fixation standard pour caméra
Platine de base	790 mm × 290 mm
Température de fonctionnement	–40 °C à +60 °C / –40 °F à +140 °F
Température de stockage	–40 °C à +70 °C / –40 °F à +158 °F
Indice de protection	IP66

04 **Raccorder**
Acheminez l'alimentation et la vidéo par l'entrée de câbles à la base vers votre enregistreur, votre VMS ou D-Command Control.

TEXTE POUR CCTP

1. GÉNÉRALITÉS

Le système sera D-Tower de D-FENCE Electronic Fencing and Security Systems Ltd. (management de la qualité certifié ISO 9001:2015), ou un équivalent approuvé satisfaisant à toutes les exigences de la présente section.

2. FONCTION

Un mât télescopique électrique à six sections qui élève une charge utile de caméras de 50 kg à 8,4 m et se replie à 2,174 m.

3. LE SYSTÈME DOIT ASSURER

- **Levage électrique :** Un moteur électrique et un réducteur de rapport 170:1 lèvent et abaissent les six sections.
- **Sommet prêt pour caméras :** Fixation sommitale standard pour caméras, charge nominale de 50 kg.
- **Compact une fois replié :** Se replie à 2,174 m pour le transport et le stockage.
- **Conçu pour l'extérieur :** IP66, alliage d'aluminium et acier thermolaqués, –40 °C à +60 °C.
- **Câblage soigné :** Entrée de câbles à la base du mât.

4. EXIGENCES TECHNIQUES

- **Hauteur maximale :** 8,4 m / 27,56 ft (8 407 mm)
- **Hauteur repliée :** 2,174 m / 7,13 ft (2 174 mm)
- **Sections :** 6
- **Mécanisme de levage :** Moteur électrique et réducteur, rapport de réduction 170:1
- **Charge nominale :** 50 kg / 110 lb
- **Poids :** 74 kg / 163 lb
- **Tension de fonctionnement :** 24 V DC
- **Matériau et finition :** Alliage d'aluminium + acier, thermolaquage
- **Fixation sommitale :** Fixation standard pour caméra
- **Platine de base :** 790 mm × 290 mm
- **Température de fonctionnement :** –40 °C à +60 °C / –40 °F à +140 °F
- **Température de stockage :** –40 °C à +70 °C / –40 °F à +158 °F
- **Indice de protection :** IP66

5. SÉQUENCE DE DÉTECTION

1. **Fixer :** Boulonnez la platine de base de 790 × 290 mm.
2. **Équiper :** Installez jusqu'à 50 kg de caméras sur la fixation sommitale standard.
3. **Déployer :** Le moteur 24 V DC déploie six sections jusqu'à 8,4 m.
4. **Raccorder :** Acheminez l'alimentation et la vidéo par l'entrée de câbles à la base vers votre enregistreur, votre VMS ou D-Command Control.

6. DOCUMENTS À FOURNIR

Avant l'installation, l'entreprise soumettra à approbation la fiche technique du fabricant, les instructions d'installation et le plan de zonage.