
MOBILE · PALO TELESCOPICO DI OSSERVAZIONE

D-Tower

L2 Livello · Osservazione e pattugliamento

Un palo telescopico elettrico a sei sezioni: porta un carico di telecamere da 50 kg fino a 8,4 m e rientra a 2,174 m.

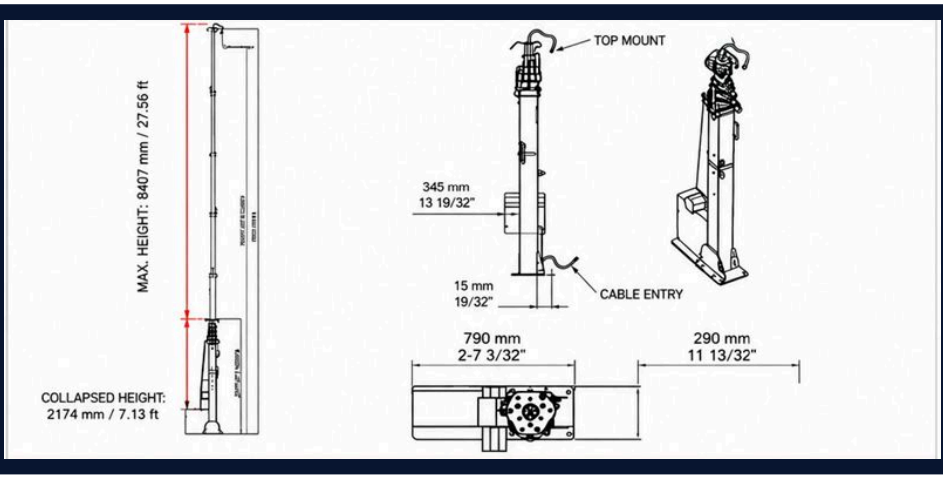

VANTAGGI PRINCIPALI

01 Altezza dove non c'è
Sei sezioni sollevano le telecamere da 2,174 m a 8,4 m con un motore elettrico.

02 Un vero carico utile
Carico nominale di 50 kg su un supporto standard per telecamere in sommità.

03 Fatto per l'esterno
IP66, alluminio e acciaio verniciati a polvere, da −40 °C a +60 °C.

COME FUNZIONA

01 Fissare
Imbullonate la piastra di base da 790 × 290 mm.

02 Equipaggiare
Montate fino a 50 kg di telecamere sul supporto standard in sommità.

03 Sollevare
Il motore a 24 V DC estende le sei sezioni fino a 8,4 m.

SPECIFICHE

Altezza massima	8,4 m / 27,56 ft (8.407 mm)
Altezza da chiuso	2,174 m / 7,13 ft (2.174 mm)
Sezioni	6
Meccanismo di sollevamento	Motore elettrico con riduttore, rapporto 170:1
Carico nominale	50 kg / 110 lb
Peso	74 kg / 163 lb
Tensione di esercizio	24 V DC
Materiale e finitura	Lega di alluminio e acciaio, verniciatura a polvere
Supporto in sommità	Attacco standard per telecamere
Piastra di base	790 mm × 290 mm
Temperatura di esercizio	Da −40 °C a +60 °C / da −40 °F a +140 °F
Temperatura di stoccaggio	Da −40 °C a +70 °C / da −40 °F a +158 °F
Grado di protezione	IP66

04 **Collegare**
Portate alimentazione e video attraverso l'ingresso cavi alla base fino al vostro videoregistratore, VMS o D-Command Control.

TESTO DI CAPITOLATO

1. GENERALITÀ

Il sistema dovrà essere D-Tower di D-FENCE Electronic Fencing and Security Systems Ltd. (sistema di gestione della qualità certificato ISO 9001:2015), o un equivalente approvato che soddisfi ogni requisito della presente sezione.

2. FUNZIONE

Un palo telescopico elettrico a sei sezioni: porta un carico di telecamere da 50 kg fino a 8,4 m e rientra a 2,174 m.

3. IL SISTEMA DOVRÀ GARANTIRE

- **Sollevamento elettrico:** Un motore elettrico con riduttore 170:1 alza e abbassa le sei sezioni.
- **Sommità pronta per le telecamere:** Supporto standard per telecamere in sommità, con carico nominale di 50 kg.
- **Compatto da chiuso:** Si richiude a 2,174 m per il trasporto e lo stoccaggio.
- **Per esterni:** IP66, lega di alluminio e acciaio verniciati a polvere, da –40 °C a +60 °C.
- **Cablaggio ordinato:** Ingresso cavi alla base del palo.

4. REQUISITI TECNICI

- **Altezza massima:** 8,4 m / 27,56 ft (8.407 mm)
- **Altezza da chiuso:** 2,174 m / 7,13 ft (2.174 mm)
- **Sezioni:** 6
- **Meccanismo di sollevamento:** Motore elettrico con riduttore, rapporto 170:1
- **Carico nominale:** 50 kg / 110 lb
- **Peso:** 74 kg / 163 lb
- **Tensione di esercizio:** 24 V DC
- **Materiale e finitura:** Lega di alluminio e acciaio, verniciatura a polvere
- **Supporto in sommità:** Attacco standard per telecamere
- **Piastra di base:** 790 mm × 290 mm
- **Temperatura di esercizio:** Da –40 °C a +60 °C / da –40 °F a +140 °F
- **Temperatura di stoccaggio:** Da –40 °C a +70 °C / da –40 °F a +158 °F
- **Grado di protezione:** IP66

5. SEQUENZA DI RILEVAMENTO

1. **Fissare:** Imbullonate la piastra di base da 790 × 290 mm.
2. **Equipaggiare:** Montate fino a 50 kg di telecamere sul supporto standard in sommità.
3. **Sollevare:** Il motore a 24 V DC estende le sei sezioni fino a 8,4 m.
4. **Collegare:** Portate alimentazione e video attraverso l'ingresso cavi alla base fino al vostro videoregistratore, VMS o D-Command Control.

6. DOCUMENTAZIONE TECNICA DA CONSEGNARE

Prima dell'installazione, l'appaltatore dovrà presentare per approvazione la scheda tecnica del produttore, le istruzioni di installazione e la planimetria delle zone.