
ХӨДӨЛГӨӨНТ · СУНИАДАГ АЖИГЛАЛТЫН ШОН

D-Tower

L2 Давхарга · Ажиглалт, эргүүл

50 кг камерын ашигт ачааг 8.4 м хүртэл өргөж, 2.174 м хүртэл эвхэгддэг, зургаан хэсэгтэй цахилгаан суниадаг шон.

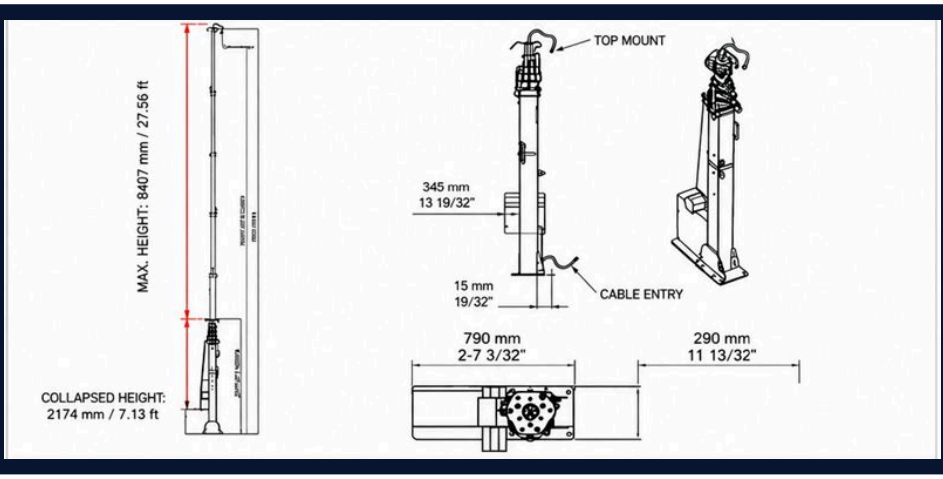

ГОЛ ДАВУУ ТАЛ

01 **Өндөр байхгүй газарт өндөр**
Цахилгаан мотор зургаан хэсгээр камерыг 2.174 м-ээс 8.4 м хүртэл өргөнө.

02 **Бодит ашигт ачаа даана**
Стандарт камерын дээд бэхэлгээнд 50 кг зөвшөөрөгдөх ачаа.

03 **Гадна ажиллагаанд зориулсан**
IP66, нунтаг будгаар бүрсэн хөнгөн цагаан, ган, –40 °C-аас +60 °C хүртэл.

ХЭРХЭН АЖИЛЛАДАГ ВЭ

01 **Суурилуулах**
790 × 290 мм суурь хавтанг байранд нь боолтоор бэхэлнэ.

02 **Тоноглох**
Стандарт дээд бэхэлгээнд 50 кг хүртэл камер суурилуулна.

03 **Өргөх**
24 V DC мотор зургаан хэсгийг 8.4 м хүртэл сунгана.

ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД

Дээд өндөр	8.4 м / 27.56 ft (8,407 мм)
Эвхэгдсэн өндөр	2.174 м / 7.13 ft (2,174 мм)
Хэсгийн тоо	6
Өргөх механизм	Цахилгаан мотор, араа хурдны хайрцаг, харьцаа 170:1
Зөвшөөрөгдөх ачаа	50 kg / 110 lb
Жин	74 kg / 163 lb
Ажиллах хүчдэл	24 V DC
Материал, өнгөлгөө	Хөнгөн цагаан хайлш + ган, нунтаг будгаар бүрсэн
Дээд бэхэлгээ	Стандарт камерын бэхэлгээ
Суурь хавтан	790 mm × 290 mm
Ажиллах температур	–40 °C-аас +60 °C хүртэл / –40 °F-аас +140 °F хүртэл
Хадгалах температур	–40 °C-аас +70 °C хүртэл / –40 °F-аас +158 °F хүртэл
Хамгаалалтын зэрэг	IP66

04 **Холбох**

Тэжээл, видеог суурийн кабелийн оролтоор таны бичлэгийн төхөөрөмж, VMS эсвэл D-Command Control руу холбоно.

ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТЫН БЭЛЭН ТЕКСТ

1. ЕРӨНХИЙ

Систем нь D-FENCE Electronic Fencing and Security Systems Ltd. (ISO 9001:2015 гэрчилгээжсэн чанарын удирдлага) компанийн D-Tower, эсвэл энэ хэсгийн шаардлага бүрийг хангасан, зөвшөөрөгдсөн ижил төстэй систем байна.

2. ҮҮРЭГ

50 кг камерын ашигт ачааг 8.4 м хүртэл өргөж, 2.174 м хүртэл эвхэгддэг, зургаан хэсэгтэй цахилгаан суниадаг шон.

3. СИСТЕМ ДАРААХЫГ ХАНГАНА

- **Цахилгаан өргөлт:** Цахилгаан мотор, 170:1 харьцаатай араа хурдны хайрцаг зургаан хэсгийг өргөж, буулгана.
- **Камер суурилуулахад бэлэн орой:** 50 кг зөвшөөрөгдөх ачаатай стандарт камерын дээд бэхэлгээ.
- **Эвхэхэд авсаархан:** Тээвэрлэх, хадгалахад 2.174 м хүртэл эвхэгдэнэ.
- **Гадна орчинд зориулсан:** IP66, нунтаг будгаар бүрсэн хөнгөн цагаан хайлш, ган, –40 °C-аас +60 °C хүртэл.
- **Цэгцтэй кабель:** Кабель шоны суурь хэсгээр орно.

4. ТЕХНИКИЙН ШААРДЛАГА

- **Дээд өндөр:** 8.4 м / 27.56 ft (8,407 мм)
- **Эвхэгдсэн өндөр:** 2.174 м / 7.13 ft (2,174 мм)
- **Хэсгийн тоо:** 6
- **Өргөх механизм:** Цахилгаан мотор, араа хурдны хайрцаг, харьцаа 170:1
- **Зөвшөөрөгдөх ачаа:** 50 kg / 110 lb
- **Жин:** 74 kg / 163 lb
- **Ажиллах хүчдэл:** 24 V DC
- **Материал, өнгөлгөө:** Хөнгөн цагаан хайлш + ган, нунтаг будгаар бүрсэн
- **Дээд бэхэлгээ:** Стандарт камерын бэхэлгээ
- **Суурь хавтан:** 790 mm × 290 mm
- **Ажиллах температур:** –40 °C-аас +60 °C хүртэл / –40 °F-аас +140 °F хүртэл
- **Хадгалах температур:** –40 °C-аас +70 °C хүртэл / –40 °F-аас +158 °F хүртэл
- **Хамгаалалтын зэрэг:** IP66

5. ИЛРҮҮЛЭЛТИЙН ДАРААЛАЛ

1. **Суурилуулах:** 790 × 290 мм суурь хавтанг байранд нь боолтоор бэхэлнэ.
2. **Тоноглох:** Стандарт дээд бэхэлгээнд 50 кг хүртэл камер суурилуулна.
3. **Өргөх:** 24 V DC мотор зургаан хэсгийг 8.4 м хүртэл сунгана.
4. **Холбох:** Тэжээл, видеог суурийн кабелийн оролтоор таны бичлэгийн төхөөрөмж, VMS эсвэл D-Command Control руу холбоно.

6. ИРҮҮЛЭХ БАРИМТ БИЧИГ

Суурилуулалтын өмнө гүйцэтгэгч үйлдвэрлэгчийн техникийн үзүүлэлт, суурилуулах заавар, бүсийн схемийг батлуулахаар ирүүлнэ.