
MOBIL · TELESKOPMAST FOR OVERVÅKING

D-Tower

L2 Lag · Overvåking og patruljering

En elektrisk teleskopmast i seks seksjoner som løfter en kameranyttelast på 5 kg til 8, m og senkes til 2,17 m.

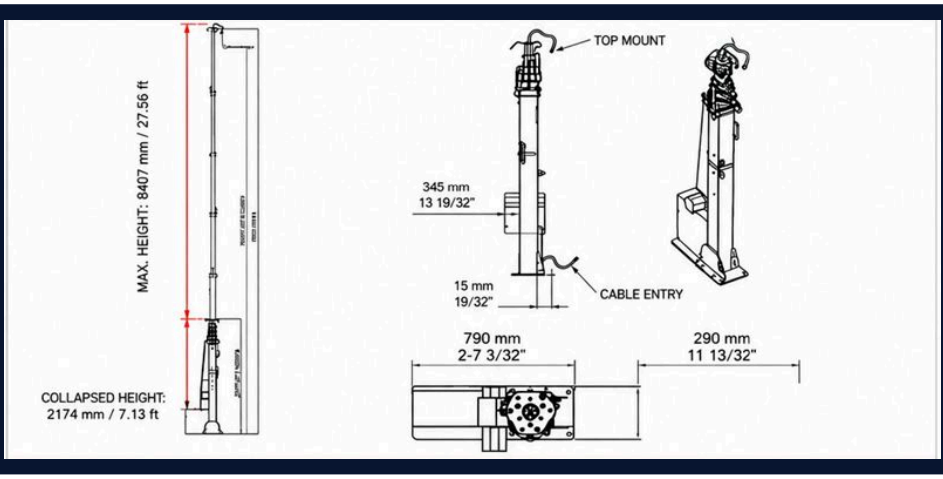

FORDELER

01 Høyde der det ikke finnes noen
Seks seksjoner løfter kameraene fra 2,17 m til 8, m med en elektrisk motor.

02 Bærer en reell nyttelast
Nominell last på 5 kg på et standard kamerafeste på toppen.

03 Bygget for utendørs drift
IP66, pulverlakkert aluminium og stål, −4 °C til +6 °C.

SLIK FUNGERER DET

01 Monter
Bolt fast bunnplaten på 790 × 29 mm.

02 Utstyr
Monter inntil 5 kg kameraer på det standard toppfestet.

03 Hev
Motoren på 2 V DC skyver ut seks seksjoner til 8, m.

04 Koble til
Før strøm og video gjennom kabelinngangen i foten til opptakeren, VMS-et eller D-Command Control.

SPESIFIKASJONER

Maksimal høyde	8, m / 27,5 ft (8 40 mm)
Høyde senket	2,17 m / 7,1 ft (2 17 mm)
Seksjoner	6
Løftemekanisme	Elektrisk motor og gir, utveksling 170:1
Nominell last	50 kg / 110 lb
Vekt	74 kg / 163 lb
Driftsspenning	24 V DC
Materiale og overflate	Aluminiumslegering + stål, pulverlakkert
Toppfeste	Standard kamerafeste
Bunnplate	790 mm × 290 mm
Driftstemperatur	−4 °C til +6 °C / −4 °F til +14 °F
Lagringstemperatur	−4 °C til +7 °C / −4 °F til +15 °F
Kapslingsgrad	IP66

TEKST TIL KRAVSPESIFIKASJON

1. GENERELT

Systemet skal være D-Tower fra D-FENCE Electronic Fencing and Security Systems Ltd. (kvalitetsstyring sertifisert etter ISO 9001:2015), eller et godkjent likeverdig system som oppfyller alle kravene i dette avsnittet.

2. FUNKSJON

En elektrisk teleskopmast i seks seksjoner som løfter en kameranyttelast på 5 kg til 8, m og senkes til 2,17 m.

3. SYSTEMET SKAL GI

- **Elektrisk heving:** Elektrisk motor og et gir med utveksling 170:1 hever og senker de seks seksjonene.
- **Klar for kamera:** Standard kamerafeste på toppen med nominell last på 5 kg.
- **Kompakt når den er senket:** Senkes til 2,17 m for transport og lagring.
- **For utendørs bruk:** IP66, pulverlakkert aluminiumslegering og stål, –4 °C til +6 °C.
- **Ryddig kabelføring:** Kabelinngang i foten av masten.

4. TEKNISKE KRAV

- **Maksimal høyde:** 8, m / 27,5 ft (8 40 mm)
- **Høyde senket:** 2,17 m / 7,1 ft (2 17 mm)
- **Seksjoner:** 6
- **Løftemekanisme:** Elektrisk motor og gir, utveksling 170:1
- **Nominell last:** 50 kg / 110 lb
- **Vekt:** 74 kg / 163 lb
- **Driftsspenning:** 24 V DC
- **Materiale og overflate:** Aluminiumslegering + stål, pulverlakkert
- **Toppfeste:** Standard kamerafeste
- **Bunnplate:** 790 mm × 290 mm
- **Driftstemperatur:** –4 °C til +6 °C / –4 °F til +14 °F
- **Lagringstemperatur:** –4 °C til +7 °C / –4 °F til +15 °F
- **Kapslingsgrad:** IP66

5. DETEKSJONSFORLØP

1. **Monter:** Bolt fast bunnplaten på 790 × 29 mm.
2. **Utstyr:** Monter inntil 5 kg kameraer på det standard toppfestet.
3. **Hev:** Motoren på 2 V DC skyver ut seks seksjoner til 8, m.
4. **Koble til:** Før strøm og video gjennom kabelinngangen i foten til opptakeren, VMS-et eller D-Command Control.

6. DOKUMENTASJON

Før installasjon skal entreprenøren levere produsentens datablad, monteringsanvisningen og soneplanen til godkjenning.