
MOBILE · CATARG TELESCOPIC DE OBSERVARE

D-Tower

L2 Strat · Observare și patrulare

Un catarg telescopic electric cu șase secțiuni, care ridică o sarcină utilă de camere de 50 kg la 8,4 m și se strânge la 2,174 m.

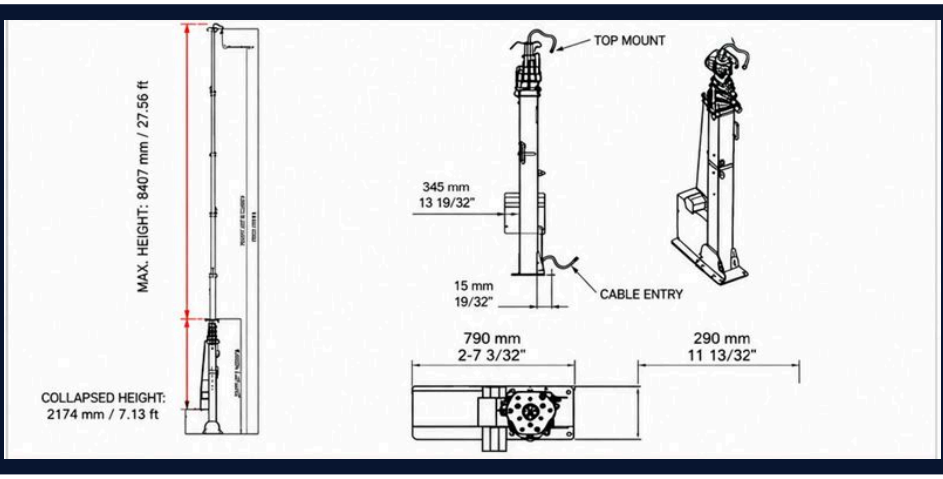

AVANTAJE PRINCIPALE

01 **Înălțime acolo unde nu există**
Șase secțiuni ridică camerele de la 2,174 m la 8,4 m cu ajutorul unui motor electric.

02 **Susține o sarcină reală**
Sarcină nominală de 50 kg pe o montură standard pentru camere, în vârf.

03 **Făcut pentru exterior**
IP66, aluminiu și oțel cu vopsire în câmp electrostatic, −40 °C până la +60 °C.

CUM FUNCȚIONEAZĂ

01 **Montare**
Fixați cu șuruburi placa de bază de 790 × 290 mm.

02 **Echipare**
Montați până la 50 kg de camere pe montura standard din vârf.

03 **Ridicare**
Motorul de 24 V DC extinde cele șase secțiuni până la 8,4 m.

SPECIFICAȚII

Înălțime maximă	8,4 m / 27,56 ft (8.407 mm)
Înălțime în poziție strânsă	2,174 m / 7,13 ft (2.174 mm)
Secțiuni	6
Mecanism de ridicare	Motor electric și reductor, raport de transmisie 170:1
Sarcină nominală	50 kg / 110 lb
Greutate	74 kg / 163 lb
Tensiune de funcționare	24 V DC
Material și finisaj	Aliaj de aluminiu + oțel, vopsire în câmp electrostatic
Montură în vârf	Montură standard pentru camere
Placă de bază	790 mm × 290 mm
Temperatură de funcționare	−40 °C până la +60 °C / −40 °F până la +140 °F
Temperatură de depozitare	−40 °C până la +70 °C / −40 °F până la +158 °F
Grad de protecție	IP66

04 **Conectare**
Treceți alimentarea și semnalul video prin intrarea de cabluri de la bază, către recorder, VMS sau D-Command Control.

TEXT PENTRU CAIETUL DE SARCINI

1. GENERALITĂȚI

Sistemul va fi D-Tower produs de D-FENCE Electronic Fencing and Security Systems Ltd. (sistem de management al calității certificat ISO 9001:2015) sau un echivalent aprobat care îndeplinește toate cerințele din această secțiune.

2. FUNCȚIONARE

Un catarg telescopic electric cu șase secțiuni, care ridică o sarcină utilă de camere de 50 kg la 8,4 m și se strânge la 2,174 m.

3. SISTEMUL TREBUIE SĂ ASIGURE

- **Ridicare electrică:** Un motor electric și un reductor cu raport 170:1 ridică și coboară cele șase secțiuni.
- **Vârf pregătit pentru camere:** Montură standard pentru camere în vârf, cu sarcină nominală de 50 kg.
- **Compact în poziție strânsă:** Se strânge la 2,174 m pentru transport și depozitare.
- **Pentru exterior:** IP66, aliaj de aluminiu și oțel cu vopsire în câmp electrostatic, −40 °C până la +60 °C.
- **Cablare ordonată:** Intrare pentru cabluri la baza catargului.

4. CERINȚE TEHNICE

- **Înălțime maximă:** 8,4 m / 27,56 ft (8.407 mm)
- **Înălțime în poziție strânsă:** 2,174 m / 7,13 ft (2.174 mm)
- **Secțiuni:** 6
- **Mecanism de ridicare:** Motor electric și reductor, raport de transmisie 170:1
- **Sarcină nominală:** 50 kg / 110 lb
- **Greutate:** 74 kg / 163 lb
- **Tensiune de funcționare:** 24 V DC
- **Material și finisaj:** Aliaj de aluminiu + oțel, vopsire în câmp electrostatic
- **Montură în vârf:** Montură standard pentru camere
- **Placă de bază:** 790 mm × 290 mm
- **Temperatură de funcționare:** −40 °C până la +60 °C / −40 °F până la +140 °F
- **Temperatură de depozitare:** −40 °C până la +70 °C / −40 °F până la +158 °F
- **Grad de protecție:** IP66

5. SECVENȚA DE DETECȚIE

1. **Montare:** Fixați cu șuruburi placa de bază de 790 × 290 mm.
2. **Echipare:** Montați până la 50 kg de camere pe montura standard din vârf.
3. **Ridicare:** Motorul de 24 V DC extinde cele șase secțiuni până la 8,4 m.
4. **Conectare:** Treceți alimentarea și semnalul video prin intrarea de cabluri de la bază, către recorder, VMS sau D-Command Control.

6. DOCUMENTE DE PREZENTAT

Înainte de instalare, contractorul va prezenta spre aprobare fișa tehnică a producătorului, instrucțiunile de instalare și planul zonelor.