
МОБИЛЬНЫЕ • МОБИЛЬНАЯ ЛИНЕЙКА • ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ МАЧТА НАБЛЮДЕНИЯ

D-Tower

L2 Рубеж • Наблюдение и патрулирование

Электрическая телескопическая мачта из шести секций поднимает камеры массой до 50 кг на высоту 8,4 м и складывается до 2,174 м.

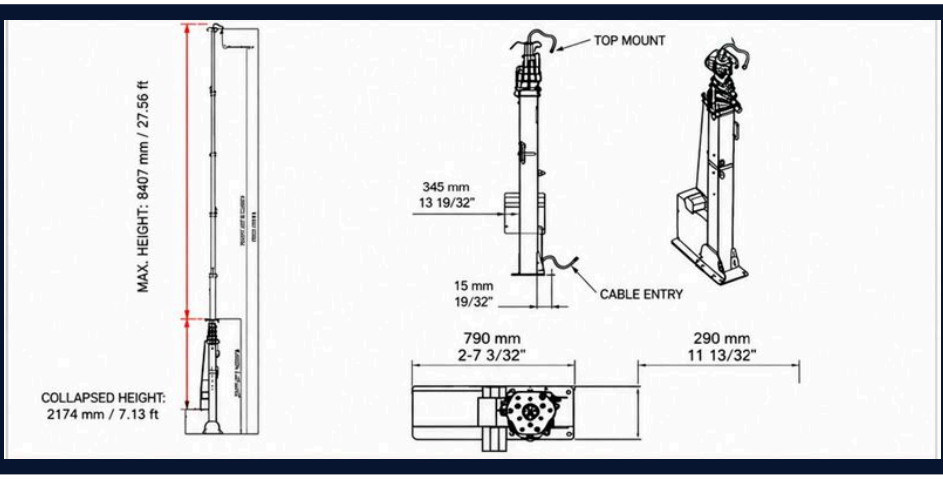

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

01 **Высота там, где её нет**
Шесть секций с электроприводом поднимают камеры с 2,174 м до 8,4 м.

02 **Серьёзная полезная нагрузка**
Номинальная нагрузка 50 кг на стандартном верхнем креплении для камер.

03 **Создана для работы на улице**
IP66, алюминий и сталь с порошковым покрытием, от −40 до +60 °C.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ

01 **Монтаж**
Закрепите болтами опорную плиту 790 × 290 мм.

02 **Оснащение**
Установите до 50 кг камер на стандартное верхнее крепление.

03 **Подъём**
Двигатель 24 В постоянного тока выдвигает шесть секций до 8,4 м.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальная высота	8,4 м / 27,56 фута (8 407 мм)
Высота в сложенном виде	2,174 м / 7,13 фута (2 174 мм)
Секции	6
Подъёмный механизм	Электродвигатель и редуктор, передаточное число 170:1
Номинальная нагрузка	50 kg / 110 lb
Масса	74 kg / 163 lb
Рабочее напряжение	24 V DC
Материал и покрытие	Алюминиевый сплав + сталь, порошковое покрытие
Верхнее крепление	Стандартное крепление для камеры
Опорная плита	790 mm × 290 mm
Рабочая температура	От −40 до +60 °C / от −40 до +140 °F
Температура хранения	От −40 до +70 °C / от −40 до +158 °F
Степень защиты	IP66

Характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Редакция 10/2026 · 1/2

04 **Подключение**
Проведите питание и видео через кабельный ввод в основании к вашему видеорегистратору, VMS или D-Command Control.

ТЕКСТ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ ДЛЯ ТЕНДЕРА

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Применяемая система: D-Tower производства D-FENCE Electronic Fencing and Security Systems Ltd. (сертифицированная система менеджмента качества по ISO 9001:2015) или утверждённый эквивалент, отвечающий всем требованиям настоящего раздела.

2. ФУНКЦИИ

Электрическая телескопическая мачта из шести секций поднимает камеры массой до 50 кг на высоту 8,4 м и складывается до 2,174 м.

3. СИСТЕМА ДОЛЖНА ОБЕСПЕЧИВАТЬ

- **Электропривод:** Электродвигатель и редуктор 170:1 поднимают и опускают шесть секций.
- **Готова для камер:** Стандартное верхнее крепление для камер с номинальной нагрузкой 50 кг.
- **Компактна в сложенном виде:** Складывается до 2,174 м для транспортировки и хранения.
- **Уличное исполнение:** IP66, алюминиевый сплав и сталь с порошковым покрытием, от –40 до +60 °C.
- **Аккуратная прокладка кабелей:** Кабельный ввод у основания мачты.

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

- **Максимальная высота:** 8,4 м / 27,56 фута (8 407 мм)
- **Высота в сложенном виде:** 2,174 м / 7,13 фута (2 174 мм)
- **Секции:** 6
- **Подъёмный механизм:** Электродвигатель и редуктор, передаточное число 170:1
- **Номинальная нагрузка:** 50 kg / 110 lb
- **Масса:** 74 kg / 163 lb
- **Рабочее напряжение:** 24 V DC
- **Материал и покрытие:** Алюминиевый сплав + сталь, порошковое покрытие
- **Верхнее крепление:** Стандартное крепление для камеры
- **Опорная плита:** 790 mm × 290 mm
- **Рабочая температура:** От –40 до +60 °C / от –40 до +140 °F
- **Температура хранения:** От –40 до +70 °C / от –40 до +158 °F
- **Степень защиты:** IP66

5. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБНАРУЖЕНИЯ

1. **Монтаж:** Закрепите болтами опорную плиту 790 × 290 мм.
2. **Оснащение:** Установите до 50 кг камер на стандартное верхнее крепление.
3. **Подъём:** Двигатель 24 В постоянного тока выдвигает шесть секций до 8,4 м.
4. **Подключение:** Проведите питание и видео через кабельный ввод в основании к вашему видеорегистратору, VMS или D-Command Control.

6. ПРЕДОСТАВЛЯЕМАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

До начала монтажа подрядчик представляет на утверждение технический паспорт производителя, инструкцию по монтажу и схему зон.