
MOBILT · MOBIL FAMILJ · TELESKOPISK ÖVERVAKNINGSMAST

D-Tower

L2 Lager · Övervakning och patrullering

En eldriven teleskopmast i sex sektioner som lyfter 50 kg kameranyttolast till 8,4 m och fälls ihop till 2,174 m.

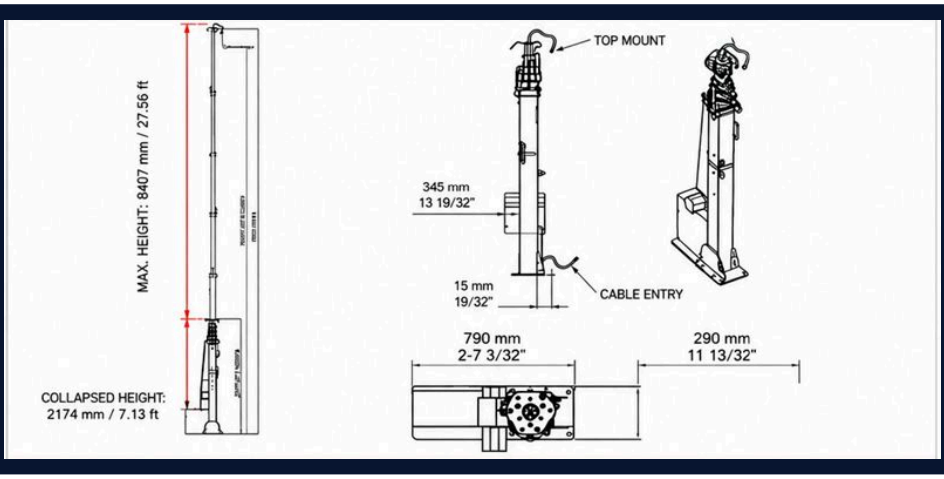

VIKTIGASTE FÖRDELARNA

01 **Höjd där det inte finns någon**
Sex sektioner lyfter kamerorna från 2,174 m till 8,4 m med en elmotor.

02 **Bär en verklig nyttolast**
Märklast 50 kg på ett standardfäste för kamera i toppen.

03 **Byggd för utomhusdrift**
IP66, pulverlackerad aluminium och stål, –40 °C till +60 °C.

SÅ FUNGERAR DET

01 **Montera**
Bulta fast bottenplattan på 790 × 290 mm.

02 **Utrusta**
Montera upp till 50 kg kameror på standardfästet i toppen.

03 **Höj**
Motorn på 24 V DC skjuter ut sex sektioner till 8,4 m.

04 **Anslut**
Dra ström och video genom kabelgenomföringen i foten till er inspelare, ert VMS eller D-Command Control.

SPECIFIKATIONER

Maxhöjd	8,4 m / 27,56 ft (8 407 mm)
Höjd hopfälld	2,174 m / 7,13 ft (2 174 mm)
Sektioner	6
Lyftmekanism	Elmotor och växellåda, utväxling 170:1
Märklast	50 kg / 110 lb
Vikt	74 kg / 163 lb
Driftspänning	24 V DC
Material och ytbehandling	Aluminiumlegering + stål, pulverlackerad
Toppfäste	Standardfäste för kamera
Bottenplatta	790 mm × 290 mm
Drifttemperatur	–40 °C till +60 °C / –40 °F till +140 °F
Förvaringstemperatur	–40 °C till +70 °C / –40 °F till +158 °F
Kapslingsklass	IP66

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Utgåva 10/2026 · 1/2

TEXT FÖR KRAVSPECIFIKATION

1. ALLMÄNT

Systemet ska vara D-Tower från D-FENCE Electronic Fencing and Security Systems Ltd. (kvalitetsledningssystem certifierat enligt ISO 9001:2015), eller en godkänd likvärdig produkt som uppfyller samtliga krav i detta avsnitt.

2. FUNKTION

En eldriven teleskopmast i sex sektioner som lyfter 50 kg kameranyttolast till 8,4 m och fälls ihop till 2,174 m.

3. SYSTEMET SKA TILLHANDAHÅLLA

- **Elektrisk höjning:** Elmotor och växellåda med utväxlingen 170:1 höjer och sänker de sex sektionerna.
- **Klar för kamera:** Standardfäste för kamera i toppen, dimensionerat för 50 kg.
- **Kompakt i transportläge:** Fälls ihop till 2,174 m för transport och förvaring.
- **Klassad för utomhusbruk:** IP66, pulverlackerad aluminiumlegering och stål, –40 °C till +60 °C.
- **Ordnad kabeldragning:** Kabelgenomföring vid mastens fot.

4. TEKNISKA KRAV

- **Maxhöjd:** 8,4 m / 27,56 ft (8 407 mm)
- **Höjd hopfälld:** 2,174 m / 7,13 ft (2 174 mm)
- **Sektioner:** 6
- **Lyftmekanism:** Elmotor och växellåda, utväxling 170:1
- **Märklast:** 50 kg / 110 lb
- **Vikt:** 74 kg / 163 lb
- **Driftspänning:** 24 V DC
- **Material och ytbehandling:** Aluminiumlegering + stål, pulverlackerad
- **Toppfäste:** Standardfäste för kamera
- **Bottenplatta:** 790 mm × 290 mm
- **Drifttemperatur:** –40 °C till +60 °C / –40 °F till +140 °F
- **Förvaringstemperatur:** –40 °C till +70 °C / –40 °F till +158 °F
- **Kapslingsklass:** IP66

5. DETEKTERINGSFÖRLOPP

1. **Montera:** Bulta fast bottenplattan på 790 × 290 mm.
2. **Utrusta:** Montera upp till 50 kg kameror på standardfästet i toppen.
3. **Höj:** Motorn på 24 V DC skjuter ut sex sektioner till 8,4 m.
4. **Anslut:** Dra ström och video genom kabelgenomföringen i foten till er inspelare, ert VMS eller D-Command Control.

6. DOKUMENTATION ATT LÄMNA IN

Före installation ska entreprenören lämna in tillverkarens produktblad, installationsanvisningarna och zonindelningen för godkännande.